


Светильники LTX с призматическим рассеивателем LTX, LTX LINE

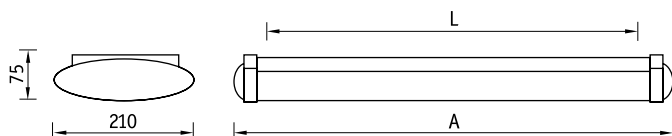

О продукте

Доступный накладной светильник с призматическим рассеивателем обеспечивает мягкое рассеивание света и равномерное его распределение в помещении. Возможно соединение светильников в линию (версии LS, LC, LF).

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах (max 2 метра). Код заказа подвесов – 2901000240 (2 комплекта подвесов на один светильник). Для установки светильника на поверхность потолка необходимо заказать «Комплект крепления ХЗ» (код заказа – 2995000030).

Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть



Призматический рассеиватель из прозрачного полимерного материала, изготовлен методом экструзии.

	A	L		A
2×36	1290	1050	LTX LS	1050
2×58	1590	1300	LTX LC	1050
			LTX LF	1050

LTX 236

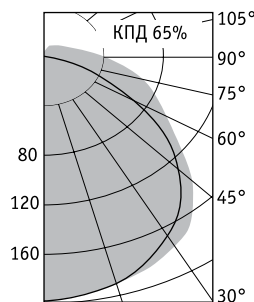

LTX LINE

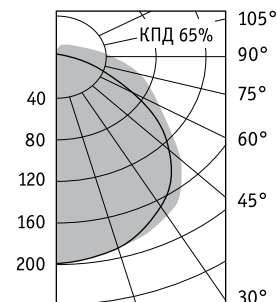

Светильник может комплектоваться защитной решеткой. Код заказа – 1451000010.

Принципиальная схема соединения LTX в линию



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
LTX 236	2×36	2,9	1055000060	≥ 0,96
LTX 258	2×58	4,5	1055000110	≥ 0,96
LTX LS 236	2×36	2,9	1055001110	≥ 0,96
LTX LC 236	2×36	2,9	1055001210	≥ 0,96
LTX LF 236	2×36	2,9	1055001010	≥ 0,96

