



### О продукте

Простой и надежный светильник ВАТ отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах.

### Установка


Крепление на поверхность потолка или стены. («Комплект крепления ХЗ» – 299500030).

### Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. Отражатели к светильнику заказываются отдельно.

	A	L
18	617	450/510 ЭПРА
36	1222	1040
58	1525	1340

ВАТ 136

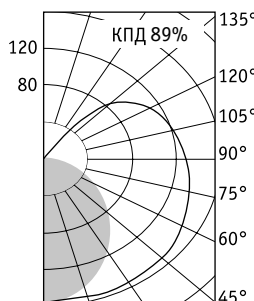

ВАТ 236

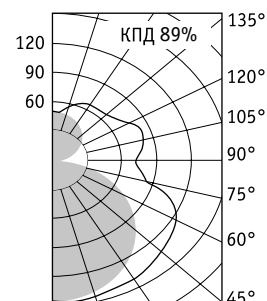


Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
ВАТ 118*	1×18**	1,1	1007000181	≥ 0,96
ВАТ 136	1×36**	1,6	1007000300	≥ 0,96
ВАТ 158	1×58**	2,5	1007000400	≥ 0,96
ВАТ 218*	2×18**	1,7	1007000451	≥ 0,96
ВАТ 236	2×36**	2,1	1007000510	≥ 0,96
ВАТ 258	2×58**	3,8	1007000600	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

\*\* соответствует стандарту SUN



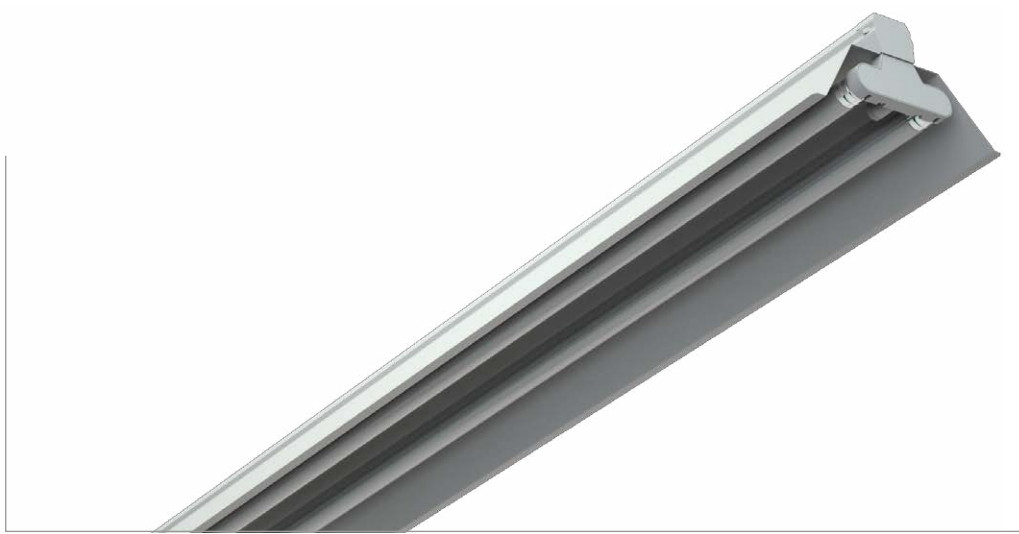

**BAT 236 + RW 36**




**BAT 236 + RZ 36**





**BAT 136 + RWU 36**

**ВАТ 136 + RW 36**

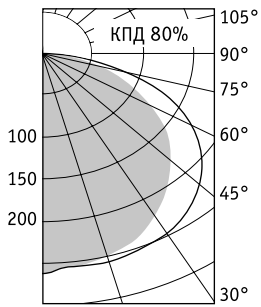


**ВАТ 236 + RW 36**

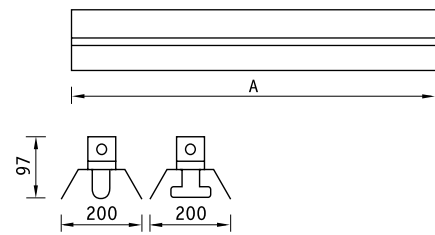



Отражатель белый металлический симметричный	
Артикул	Код отражателя
RW 18	2007000031
RW 36	2007000070
RW 58	2007000080

A	
18	618
36	1225
58	1525

**ВАТ 136 + RZ 36**

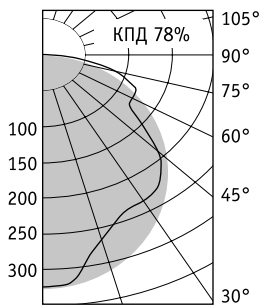



**ВАТ 236 + RZ 36**

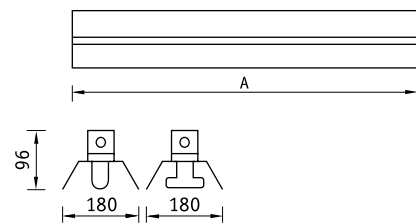

Отражатель зеркальный симметричный	
Артикул	Код отражателя
RZ 18	2007000221
RZ 36	2007000250
RZ 58	2007000260

A	
18	618
36	1225
58	1525

**ВАТ 136 + RWU 36**

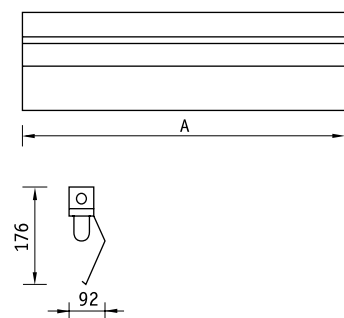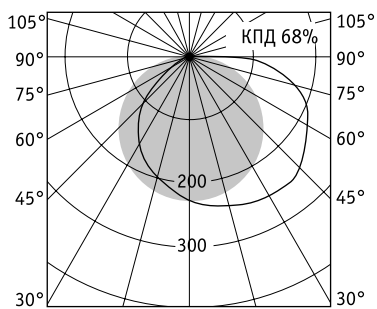

Отражатель белый металлический асимметричный	
Артикул	Код отражателя
RWU 18	2007000111
RWU 36	2007000130
RWU 58	2007000140

A	
18	618
36	1225
58	1525



## BAT Светильники открытые ВАТ



### О продукте


Простой и надежный светильник ВАТ отличается широкой областью применения. Светильник может крепиться непосредственно на поверхность потолка или стены, а также устанавливаться на подвесах или кронштейнах.

### Установка

Возможна установка светильников ВАТ на кронштейны. Модификации светильников ВАТ под Т8 лампы могут устанавливаться на подвесах.

Аксессуары	Код светильника
Подвес модульный (трос 1,5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000210
Подвес модульный (трос 3 м, чашка, крепежный элемент)	2301000220
Подвес модульный (трос 5 м, чашка, крепежный элемент)	2301000230

\* установка на подвесах возможна только для светильников ВАТ с Т8

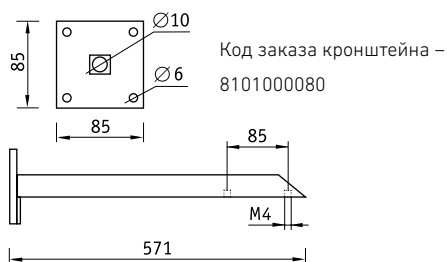

BAT 136 + RWU 36 на кронштейне



RWU 36 на подвесе