


Настенные розетки - Артикул № 129А



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса розетки поворачивается на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	3п
Вольт	400 В
положение часов	9 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 67

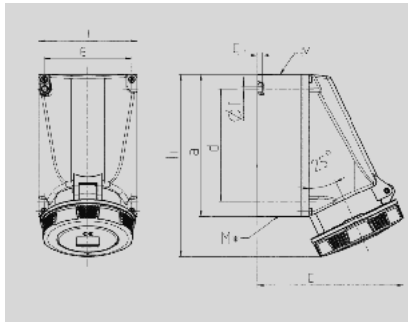

Чертеж	А	63		
1 MB 112	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.				
a	170	170	170	
b	118	118	118	
c	175	175	175	
d	134,5	134,5	134,5	
e	103	103	103	
f	6,1	6,1	6,1	
g	6	6	6	
h	219	219	219	
M	40	40	40	
M*	2x40 (диоп.)	перфорация стандартная		
Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	
Клеммы для кабеля	6	6	6	
сечением от до мм²	—25	—25	—25	