


Комплект крепления
на трос с витым крюком

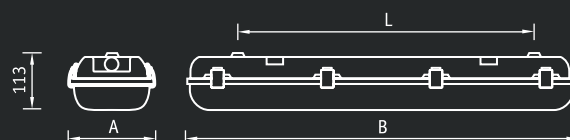

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция


Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с промышленным балластом для надежной работы в экстремальных температурах.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

	A	B	L
1×36	86	1276	930
2×36	158	1276	930
1×58	86	1577	1230
2×58	158	1577	1230

ARCTIC 236 CD 30



HT – светильник для использования в помещениях с температурой до +60 °C
CD30 – светильник для использования в помещениях с температурой до –30 °C

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC PC/SMC 136 HT	1×36	2,4	1069000130	≥ 0,85	–	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 158 HT	1×58	3,2	1069000260	≥ 0,85	–	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 236 HT	2×36	4,3	1069000580	≥ 0,85	1069000590	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 258 HT	2×58	5,4	1069000890	≥ 0,85	–	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 236 CD30*	2×36	4,3	–	≥ 0,85	1069000520	≥ 0,96
ARCTIC PC/SMC 258 CD30*	2×58	5,4	–	≥ 0,85	1069000830	≥ 0,96

* лампы входят в комплект светильника (характеристики ламп см. в разделе справочно-техническая информация)

