

AQUA LED Подводный светильник



AQUA R LED

AQUA LED 18



О продукте

AQUA LED - светильники, специально разработанные и протестированные для надежной работы под водой. Могут применяться в фонтанах и бассейнах, в ландшафтной подсветке и функциональном освещении под водой.

Установка

Крепление на опорные поверхности внутри бассейнов, фонтанов. Неопределенный кабель длиной 1,4 м. Глубина погружения до 2 м.

Конструкция


Корпус светильника выполнен из нержавеющей стали. Внутри корпуса установлен светодиодный модуль с вторичной оптикой. Внешняя рамка из нержавеющей стали. Светильник не комплектуется блоком питания. Драйвер заказывается отдельно (24 В постоянного тока).

Оптическая часть

Модуль с вторичной оптикой. Защитное прозрачное термостойкое стекло. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 6000 К
Индекс цветопередачи – 80

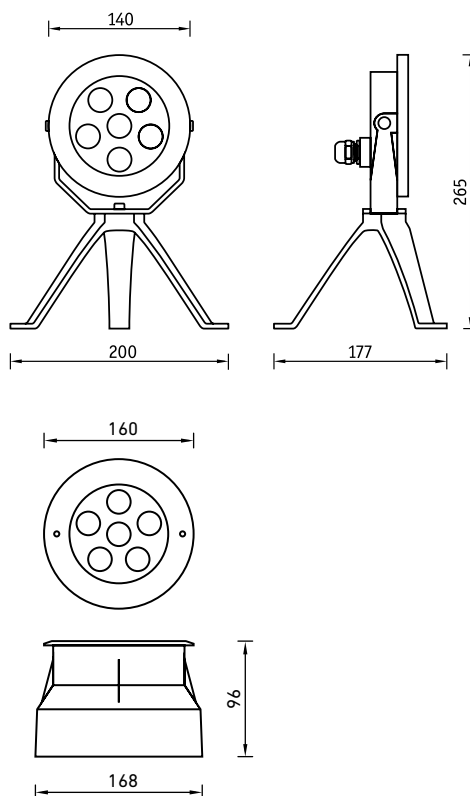

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Угол рассеивания	Код светильника	PFC
AQUA LED 18 6000K	620	18	34	25°	1484000060	≥ 0,6
AQUA R LED 18 6000K	610	18	34	25°	1484000020	≥ 0,6

