


### Прожектор PFL-SA



НОВИНКА





Прожектор **PFL-SA jazzway** предназначен для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, спортивных площадок, рекламных стендов, складских помещений, торговых комплексов и т.п.

Прожектор **PFL-SA** отличается узконаправленным световым пучком (60°), что позволяет использовать его для акцентного освещения, а также для освещения удаленных объектов. Прожектор **PFL-SA** имеет узкий корпус – монтаж прожектора возможен практически в любых местах. Корпус прожектора изготовлен из алюминия. Белый цвет корпуса прожектора **PFL-SA** позволяет применять его в местах, где он будет смотреться эстетически более выигрышно.

Поворотный механизм крепления на опорную поверхность позволяет установить прожектор под заданным углом.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий, защитное закалённое стекло
- Цвет корпуса: белый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $R_a \geq 75$
- Коэффициент мощности:  $\cos\phi \geq 0,9$
- Угол освещения: 60°
- Входное напряжение: 180–260 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации: -40...+50 °С
- Расчётный срок службы светодиодов: 40 000 часов
- Гарантия: 2 года

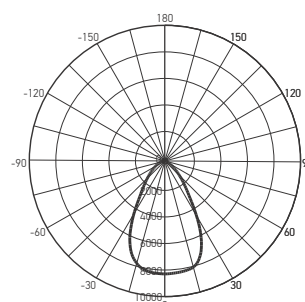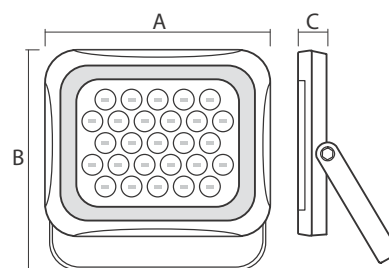

PFL-SA-100W 6500K

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол освещения	Размеры А×В×С, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
4895205007970	<b>PFL-SA-50W 6500K IP65</b>	50	6500	4500	60°	215×194×39	1,1	1/10
4895205007994	<b>PFL-SA-100W 6500K IP65</b>	100	6500	9000	60°	303×260×41	2,1	1/5