



НОВИНКА

БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ

LEDVANCE DAMP PROOF GEN 2

МАРТ 2021

LEDVANCE.COM.RU




LEDVANCE



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ


ПРОИЗВОДСТВА & СКЛАДЫ

Потолки с высотой до 9 метров, пыль и влажность, отсутствие естественного освещения - это те задачи, ключом к решению которых являются правильные светильники. Это особенно актуально для складов высокостеллажного хранения, где чрезвычайно важна вертикальная освещенность для того, чтобы этикетки на товарах на полках читались легко и безошибочно. Новые светильники DAMP PROOF с световым потоком до 11 000 лм идеально подойдут для подобных ситуаций.

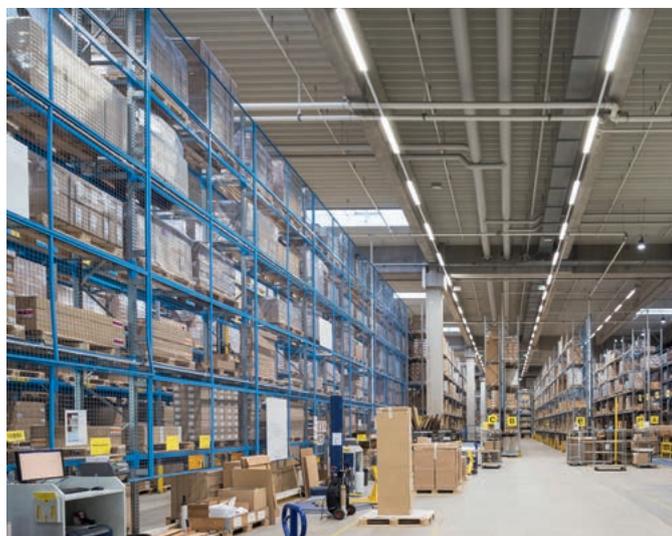

КРЫТЫЕ ПАРКОВКИ

Освещение является немаловажным фактором для ориентирования и безопасности автомобилей на парковке, а также уменьшает риск совершения преступлений. Для обеспечения длительного срока службы светильники должны иметь высокую эффективность и надежность. Светильники DAMP PROOF 2 поколения соответствует всем требованиям, обладая эффективностью до 135 лм/Вт и сроком службы до 70 000 часов.

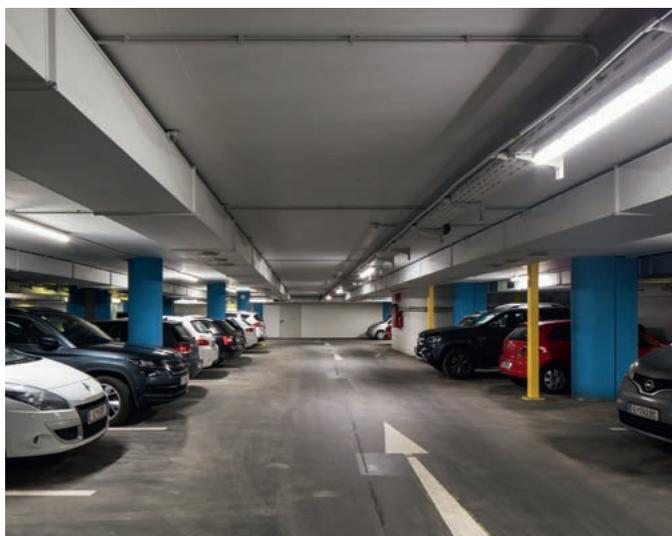




Классические светильники DAMP PROOF от LEDVANCE поставляются в двух типоразмерах: 1,2 м и 1,5 м со множеством вариантов исполнения и обеспечивают высокую эффективность и надежность благодаря прочному корпусу из поликарбоната (IK08, IP65). Широкий выбор аксессуаров позволяет гибко подойти к вопросу установки приборов для большинства сфер применения.

DAMP PROOF ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Светильники LEDVANCE DAMP PROOF также доступны в аварийном исполнении. Подробную информацию вы можете найти в каталоге светильников LEDVANCE на нашем сайте: www.ledvance.com.ru/для-профессионалов/index.jsp


МАСТЕРСКИЕ

Даже когда они находятся под воздействием пыли, пара или влаги, светильники DAMP PROOF от LEDVANCE чувствуют себя в своей стихии. Благодаря степени защиты IP65, они могут использоваться в неблагоприятных условиях, и выдерживать механическое воздействие благодаря корпусу IK08. На эти светильники можно положиться

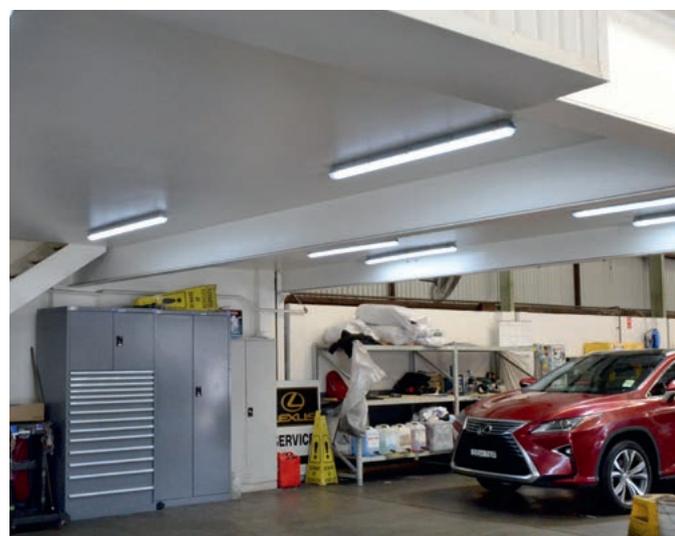

СБОРОЧНЫЕ ЛИНИИ

Многие часы точных работ, зачастую без естественного света - это условия сборочных линий, поэтому качество освещения является наиважнейшим фактором. Обладая низким пульсациями <10% и высокой однородностью цвета SDMC<4, светильники DAMP PROOF GEN 2 являются идеальным решением, снижая утомляемость и обеспечивая безопасность на рабочих местах.

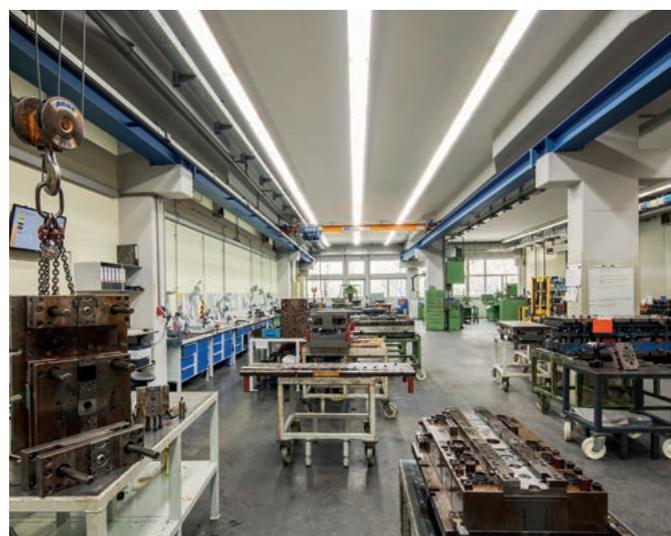

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЕЩЕ РАЗНООБРАЗНЕЕ, ЕЩЕ ЭКОНОМИЧНЕЕ

**БОЛЕЕ МОЩНЫЙ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ, ЕЩЕ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ – В ЭТОМ ВЕСЬ DAMP PROOF GEN 2.**

Новое поколение DAMP PROOF от LEDVANCE говорит само за себя. Значения эффективности выросли до 135 лм/Вт, также появились версии со световыми потоками 8 000 лм, и даже 11 000 лм для решений с высокими потолками. Расширен выбор цветовых температур, к ранее доступным исполнениям 4 000 К и 6 500 К добавились версии с "теплыми" 3000 К. Не менее важно, что качество света заметно улучшилось благодаря значениям пульсаций <10% и цветовой однородности 4 SDCM.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙСТВА DAMP PROOF

- Надежные и защищенные (IK08 и IP65)
- Быстро и легко установить благодаря стальным кронштейнами и подключению без инструментов
 - Не боится статического электричества благодаря размещению светодиодов на крышке
- Антивандальный и установочный наборы в комплекте
- Универсальность благодаря широкому выбору аксессуаров
- 5 лет гарантии (3 года для аварийного исполнения)

ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ В ИСПОЛНЕНИЯХ

- ВКЛ/ВЫКЛ
- DALI 2.0
- Сквозное подключение
- Аварийный светильник (функцией автотестирования), вкл. 3-ч батарею LiFePO4
- Скоро станет доступно: исполнение с датчиком

1 ПОКОЛЕНИЕ VS НОВОЕ 2 ПОКОЛЕНИЕ— ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

DAMP PROOF 1 поколение	DAMP PROOF 2 ПОКОЛЕНИЕ	НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
115 лм/Вт	Увеличенная светоодача до 135 лм/Вт	 Повышенная экономия энергии
До 6 400 лм	До 8 000 лм + 11 000 лм	 Исполнения с более высоким световым потоком для помещений с потолками 8-9 м
4 000 К/6 500 К	3 000 К/4 000 К/6 500 К	 Новая цветовая температура
50 000h @ L70	50 000h L80 @ 25 °C/ 70 000h L70	 Большой срок службы = Меньше затраты на обслуживание
Пульсации < 20 %	Пульсации < 10 %	 Выше качество освещения
5 SDCM	4 SDCM	 Улучшенная цветовая однородность



ЛЕГКАЯ И ГИБКАЯ УСТАНОВКА

Светильники LEDVANCE DAMP PROOF легко и быстро установить. Широкая вариативность обеспечивается установочными кронштейнами, благодаря которым можно использовать существующие крепежные отверстия.

Благодаря аксессуарам, идущим в комплекте со светильником, вы можете выбрать подходящий вам тип установки. Подключение без инструментов и крышка на стальных защелках сэкономят ваше время и силы

Посмотрите видео о светильнике DAMP PROOF и убедитесь сами!

ПОДГОТОВКА DAMP PROOF GEN 2 К РАБОТЕ - ЛЕГЧЕ НЕ БЫВАЕТ



Вариативное электрическое подключение сквозь разные точки



Дополнительные установочные аксессуары (в комплекте)



Идеально для быстрого и легкого переоборудования



Экономия времени благодаря проводке и подключению без инструментов

DAMP PROOF

Пылевлагозащищенные
светильники



DAMP PROOF ON/OFF + DALI

Пылевлагозащищенные светильники, классическая форма



Наименование продукта	Классификация	Артикул (EAN)	ЗАМЕНА ДЛЯ	Вт	ЛМ	ЛМ/Вт	К	L70 ²	L80 ²	△	⤵
DP 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541047	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541061	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541085	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541108	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541122	2 × 36W FL	32	4400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541146	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541160	1 × 58W FL	26	3500	115	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541184	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541207	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541221	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541245	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541269	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110	—
DP 1500 81W 840 IP65 GY	■	4058075541283	2 × 80W FL	81	11000	135	4000	70000	50000	110	—
DP 1500 81W 865 IP65 GY	■	4058075541306	2 × 80W FL	81	11000	135	6500	70000	50000	110	—
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541641	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541665	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541689	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541702	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541726	1 × 36W FL	32	4000	125	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541740	1 × 58W FL	26	3500	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541764	1 × 58W FL	26	3500	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541788	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541801	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541825	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541849	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110	DALI
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541863	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110	DALI



Наименование продукта	CRI	Знач. пульсаций	IK	И	Д × Ш × В [мм] Ø × В [мм]
DP 120 0 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1293	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1373	1200 × 82 × 68
DP 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1578	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1690	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1694	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1672	1500 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1200 × 82 × 68
DP DALI 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1430	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68
DP DALI 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<3%	IK08	1740	1500 × 82 × 68

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

² t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

DAMP PROOF

Пылевлагозащищенные светильники



DAMP PROOF 5x THROUGHWIRING

Пылевлагозащищенные светильники, классическая форма, со сквозным подключением проводом 5 × 2.5 мм²



Наименование продукта	Классификация	Артикул (EAN)	ЗАМЕНА ДЛЯ	Вт	ЛМ	ЛМ/Вт	К	L70 ²	L80 ²	°
DP 5TH 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541924	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110
DP 5TH 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541948	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110



Наименование продукта	СRI	Знач. пульсации	IK	Д × Ш × В [мм] Ø × В [мм]
DP 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1200 × 82 × 68
DP 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1500 × 82 × 68

DAMP PROOF EMERGENCY

Пылевлагозащищенные светильники, классическая форма с встроенной системой аварийного освещения



Наименование продукта	Классификация	Артикул (EAN)	ЗАМЕНА ДЛЯ	Вт	ЛМ	ЛМ/Вт	К	L70 ²	L80 ²	°
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	■	4058075541320	1 × 36W FL	18	2400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	■	4058075541344	1 × 36W FL	18	2400	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	■	4058075541368	2 × 36W FL	32	4000	125	3000	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	■	4058075541382	2 × 36W FL	32	4400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	■	4058075541405	2 × 36W FL	32	4400	125	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	■	4058075541429	1 × 58W FL	26	3500	150	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	■	4058075541443	1 × 58W FL	26	3500	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	■	4058075541467	2 × 58W FL	46	5750	125	3000	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	■	4058075541481	2 × 58W FL	46	6400	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	■	4058075541504	2 × 58W FL	46	6400	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	■	4058075541528	2 × 70W FL	58	8000	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	■	4058075541542	2 × 70W FL	58	8000	135	6500	70000	50000	110
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	■	4058075541566	2 × 80W FL	81	11000	135	4000	70000	50000	110
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	■	4058075541580	2 × 80W FL	81	11000	135	6500	70000	50000	110



Наименование продукта	СRI	Знач. пульсации	IK	Д × Ш × В [мм] Ø × В [мм]
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1200 × 82 × 68
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600 × 82 × 68
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600 × 82 × 68
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600 × 82 × 68
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	1600 × 82 × 68
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	>80	<10%	IK08	2100 × 82 × 68

¹ Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

² t [ч]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [ч]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

О КОМПАНИИ LEDVANCE



Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей. Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home. Компания также является крупнейшим производителем ламп традиционных и бактерицидных технологий.

LEDVANCE GmbH
Parkring 29–33
85748 Garching
Germany
LEDVANCE.COM

DAMP PROOF EMERGENCY: параметры освещения

Дополнительная информация об аварийных исполнениях светильников Damp Proof с батареей на 3 ч.

Наименование продукта	Время работы от батареи в аварийном режиме	Тип проверки аварийного режима	Освещение в аварийном режиме	Световой поток в аварийном режиме	Тип батареи
DP EM 1200 18W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1200 18W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1200 32W 830 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1200 32W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1200 32W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 26W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 26W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 46W 830 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 46W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 46W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 58W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 58W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 81W 840 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4
DP EM 1500 81W 865 IP65 GY	3 ч	Автомат.	Поддерж. / Не поддерж.	500 лм	LiFePO4



LEDVANCERUS



LEDVANCERUS



LEDVANCE_RUS



LEDVANCE.COM.RU