
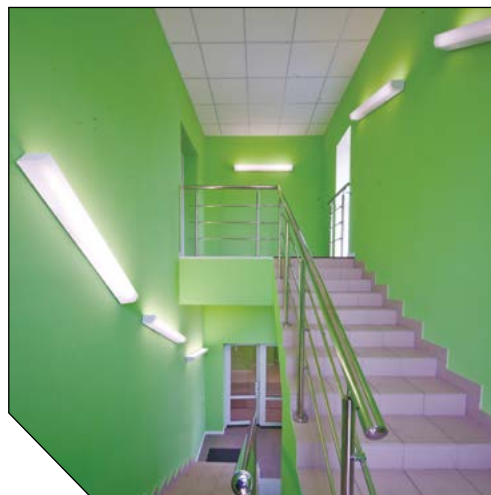


OTN Светильники отраженного света



О продукте

Накладной ламповый светильник с креплением на поверхность стены.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Рассеиватель из перфорированного металла со светотехнической пленкой. Верхняя часть светильника закрывается рассеивателем из полимерного материала.

| | A |
|------|------|
| 1×18 | 630 |
| 1×36 | 1240 |

OTN 118

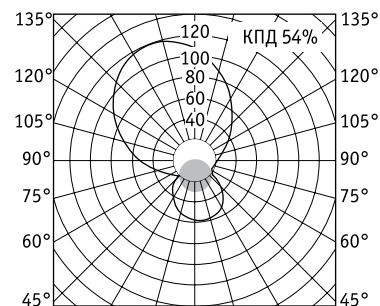

| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | ЭПРА | |
|----------|--------------|-----------|-----------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ |
| OTN 118* | 1×18 | 1,0 | 1109000020 | ≥ 0,96 |
| OTN 136 | 1×36 | 1,6 | 1109000050 | ≥ 0,96 |

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

