


BUG LED ROUND Светильник светодиодный со степенью защиты IP65

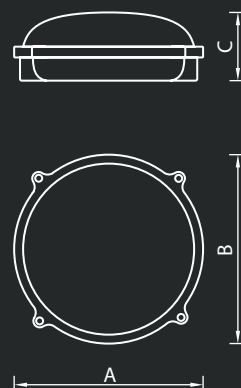

Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

Для установки светильника необходимо заказать – «Комплект крепления X1» (код заказа – 2995000010).

NEW

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть


Рассеиватель из матового поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи – 70

	A	B	C
BUG 10 LED 5000K round	163	163	65
BUG 20 LED 5000K round	215	215	80

BUG ROUND 10 LED 5000K



BUG ROUND 20 LED 5000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
BUG 10 LED 5000K round	1000	12	83	2,5	1506000020	≥ 0,85
BUG 20 LED 5000K round	1800	22	82	3,5	1506000040	≥ 0,85

