


Настенные розетки - Артикул № 584



- Винтовое соединение
- Внутреннее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) сбоку
- Основание корпусов может поворачиваться на 180°

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	3 п.
Вольт	20-25 В
Герц	50-60 Гц
положение часов	0 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

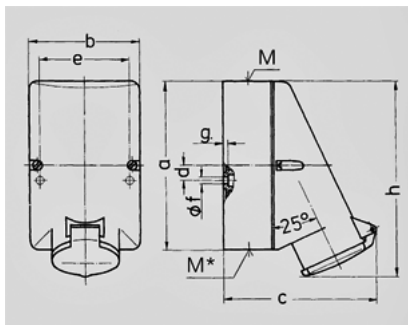

Чертеж 1 МВ 137	А Полоса	16		32	
		2	3	2	3
Размеры, мм.	a	128	128	128	128
	b	84	84	84	84
	c	120	120	120	120
	d	11	11	11	11
	e	68	68	68	68
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	4	4	4	4
	h	146	146	146	146
	M	25	25	32	32
	M*	2x25 (слеп.) прорезать отверстие		2x25 (слеп.) прорезать отверстие	
	Макс. сечение кабеля до мм.	18	18	25	25
Клеммы для кабеля		4	4	4	4
сечением от до мм²		—2х6	—10	—2х6	—10