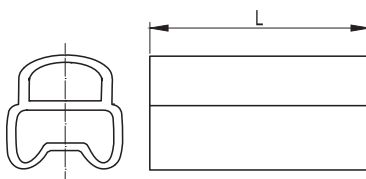


Трубочка прозрачная, маркировочная

**Материал:**

- ПВХ.

Отличительные особенности:

- является вспомогательной деталью, которая легко и быстро насаживается на электропровод и поэтому используется чаще всего;
- имеет две полости: нижняя полость предназначена для насадки на электропровод или кабель, а верхняя – для ввода маркировочных элементов;
- технические характеристики материала делают это изделие водостойчивым, не подверженным влиянию масел, пыли и кислот;
- допустимый предел температуры – от – 50 до + 80 °С.

Диаметр, мм	L, мм	Упаковка, шт.	Код
1,5–2,5	10	1000	201/10
	10	3000	201/10MC
	15	1000	201/15
	23	1000	201/23
	30	500	201/30
02–4	10	1000	202/10
	10	3000	202/10MC
	15	1000	202/15
	23	500	202/23
	30	500	202/30
04–7	10	500	203/10
	10	3000	203/10MC
	15	500	203/15
	23	500	203/23
	30	200	203/30
06–10	10	500	204/10
	15	500	204/15
	23	200	204/23
	30	200	204/30
10–14	10	200	205/10
	15	200	205/15
	23	200	205/23
	30	200	205/30
14–22	10	200	206/10
	15	200	206/15
	23	100	206/23
	30	100	206/30
22–30	10	50	207/10
	15	50	207/15
	23	50	207/23
	30	50	207/30
30–35	10	50	208/10
	15	50	208/15
	23	50	208/23
	30	50	208/30
35–40	10	50	209/10
	15	50	209/15
	23	50	209/23
	30	50	209/30