


GRILIATO LED Светодиодные светильники для потолка типа «Грильято»



575x575

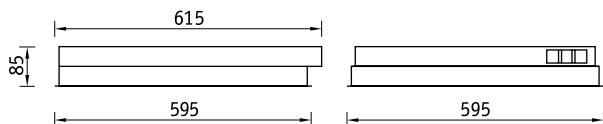

О продукте

Встраиваемые светодиодные светильники для потолка Грильято.

Установка

Устанавливаются на подвесах (не входят в комплект поставки) в потолки типа «Грильято».

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

OPL/R ECO LED. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке.

PRS/R ECO LED. Рассеиватель из ПММА с призматической структурой в металлической рамке.

OPTIMA: Призматический (PRS) или опаловый (OPL) рассеиватель из ПММА.

Тип светодиодов: SMD.


Возможна комплектация рассеивателями безрамочной конструкции с микропризматической структурой из опалового или прозрачного ПММА.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К (5000 К - под заказ)

Индекс цветопередачи – 80


OPL/R ECO LED 595



PRS/R ECO LED 595



OPTIMA OPL ECO LED 595



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
OPL/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	3350	35	95	5,0	1028000150	≥ 0,98
PRS/R ECO LED 595 4000K GRILIATO	3700	35	105	5,0	1032000120	≥ 0,98
OPTIMA.PRS ECO LED 595 4000K GRILIATO	3100	30	103	3,4	1166000070	≥ 0,95
OPTIMA.OPL ECO LED 595 4000K GRILIATO	2850	30	95	3,4	1166000050	≥ 0,95

