



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ LPR-023 6500K В ОБНОВЛЕННОМ КОРПУСЕ

НОВИНКА

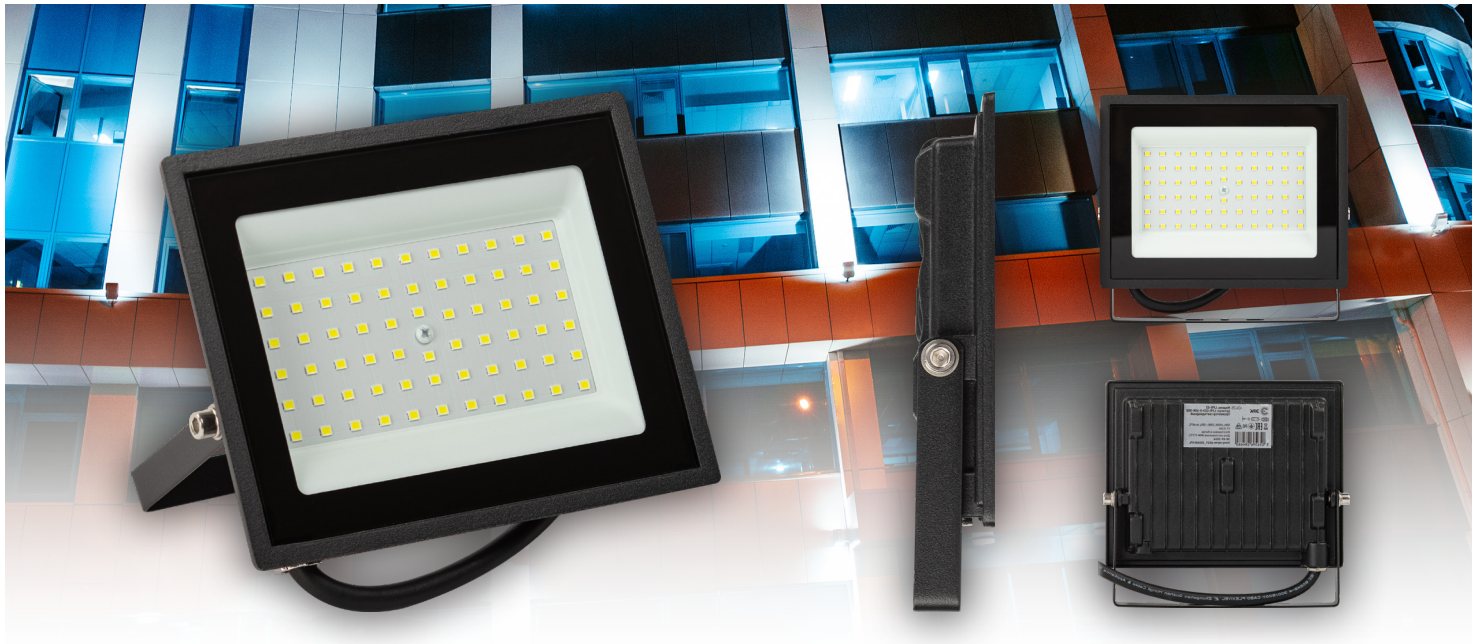

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Защитное каленое стекло
- Длина кабеля 30 см у мощностей 150-300 Вт



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Наружное освещение открытых площадей и пространств
- Наружное освещение промышленных территорий
- Наружное освещение спортивных и строительных площадок
- Наружное освещение архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений
- Подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Код товара	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура	Диапазон рабочих напряжений, В~	Индекс цветопередачи, Ra	Коэффициент мощности (PF), cosФ	Тип КСС (кривой силы света)	Угол рассеивания	Длина кабеля, см	Цвет корпуса	Габариты
Б0052021	LPR-023-0-65K-010	10	800	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	87×70×26
Б0052022	LPR-023-0-65K-020	20	1600	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	95×78×26
Б0052023	LPR-023-0-65K-030	30	2400	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	109×91×26
Б0052024	LPR-023-0-65K-050	50	4000	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	146×115×27
Б0052025	LPR-023-0-65K-070	70	5600	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	183×141×27
Б0052026	LPR-023-0-65K-100	100	8000	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	15	черный	211×163×28
Б0052027	LPR-023-0-65K-150	150	15000	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	30	черный	289×218×30
Б0052028	LPR-023-0-65K-200	200	20000	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	30	черный	338×262×31
Б0050955	LPR-023-0-65K-300	300	30000	6500	200-265	≥75	≥0,9	Д (косинусная)	120°	30	черный	440×360×31