


HBA AL Светильники серии HB

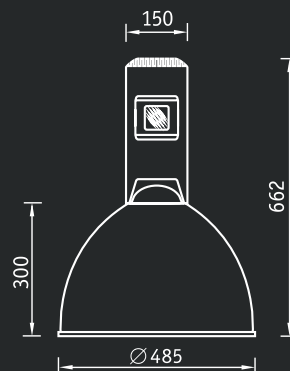

Установка

Тросовый подвес.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета. Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.



Оптическая часть

Анодированный алюминиевый гладкий отражатель может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,6 кг.

HBA AL 250 IP 65



HBA AL 400M IP65



Светильники могут комплектоваться защитной решеткой. Код заказа решетки – 2311000120

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

- M – ртутная лампа типа ДРЛ
- H – металлогалогенная лампа типа ДРИ
- S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		
			Без стекла IP23	Со стеклом IP65	cos φ
HBA AL 250M	1×250	8,0	1311005420	1311005430	≥ 0,85
HBA AL 250*	1×250	8,0	1311002020	1311002070	≥ 0,85
HBA AL 400H	1×400	9,5	1311002030	1311002080	≥ 0,85
HBA AL 400M	1×400	9,5	1311002040	1311002090	≥ 0,85
HBA AL 400S	1×400	9,5	1311002050	1311002100	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

