


ASM/R Светильники с асимметричным отражателем

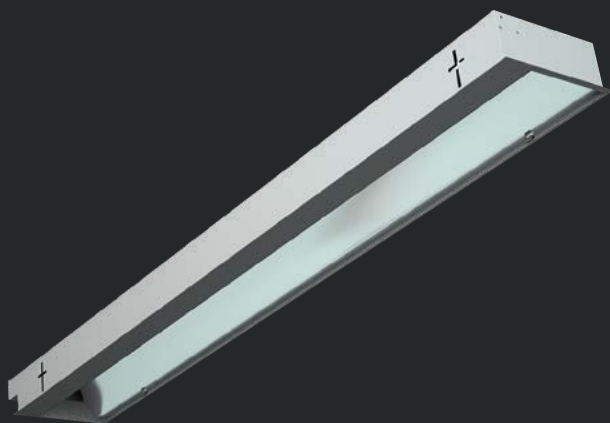

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Клипсы заказываются отдельно (4 шт. на светильник). Код заказа клипс (1 шт.) – 2905000110.

Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Асимметричный зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

	A	B	C	D	
1×18	595	200	85	42	175×575
1×36	1200	200	85	39	175×1175
1×58	1500	200	85	39	175×1475

ASM/R 136

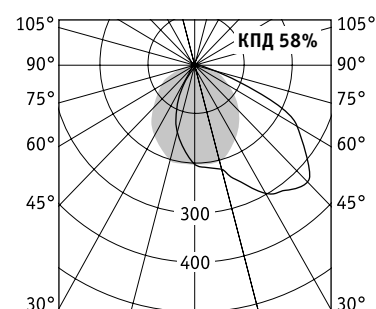

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ASM/R 118*	1×18	G13	2,2	1283000020	≥ 0,45	1283000030	≥ 0,96
ASM/R 136	1×36	G13	3,6	1283000060	≥ 0,85	1283000080	≥ 0,96
ASM/R 158	1×58	G13	4,7	1283000120	≥ 0,85	1283000130	≥ 0,96

