

Установка

Светильник можно устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48×60 мм.



Конструкция


Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким боковым и широким осевым светораспределением.

Рассеиватель – защитное закаленное силикатное стекло. Тип светодиодов: SMD.

MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K

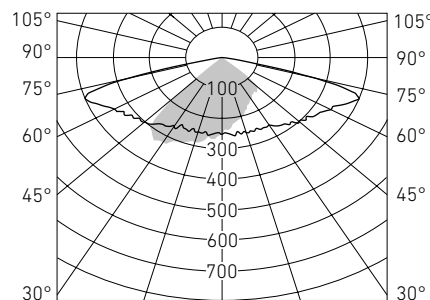

Конфигуратор

MAGISTRAL LED	150	W	PLC	5000K
Название семейства	Мощность	Оптика	Управление	Цветовая температура
	150 Вт 240 Вт 300 Вт	Широкая боковая (W) Широкая осевая (WA)	Без управления По сети (PLC)	5000K 4000K

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Оптика	Масса, кг	Код светильника	PFC
MAGISTRAL LED 150 (W) 5000K	15750	150	105	Широкая боковая	10,0	1680000020	≥ 0,9
MAGISTRAL LED 150 (WA) 5000K	15750	150	105	Широкая осевая	10,0	1680000010	≥ 0,9
MAGISTRAL LED 240 (W) 5000K S	25200	240	105	Широкая боковая	10,0	1680000040	≥ 0,9
MAGISTRAL LED 240 (WA) 5000K	25200	240	105	Широкая осевая	10,0	1680000030	≥ 0,9
MAGISTRAL LED 300 (W) 5000K	31500	300	105	Широкая боковая	10,0	1680000060	≥ 0,9
MAGISTRAL LED 300 (WA) 5000K	31500	300	105	Широкая осевая	10,0	1680000050	≥ 0,9

