


UFO/S DL LED Накладные светильники направленного света

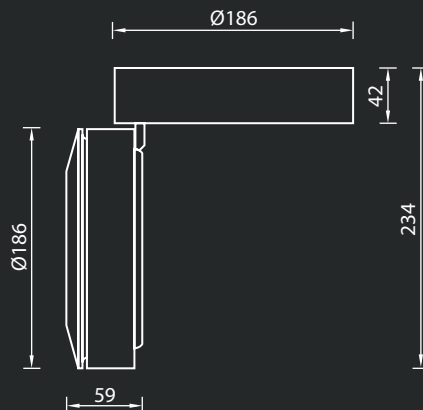

Установка

Устанавливается на поверхность потолка.

NEW

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, окрашен порошковой краской. Драйвер расположен в корпусе светильника. Оптическая часть поворачивается в пределах 90° от горизонтальной оси, и на 355° по вертикали.

Оптическая часть


Гибридная линза с углами рассеивания 15, 25 и 40 градусов. Тип светодиодов: COB.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи – 80


UFO/S DL LED D15

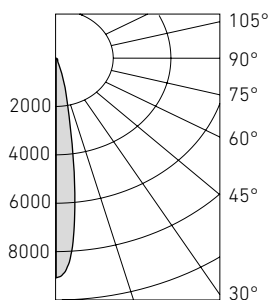

UFO/S DL LED D25

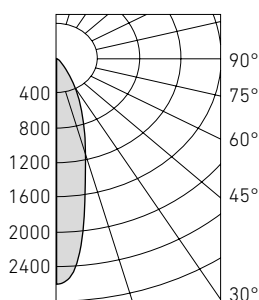

UFO/S DL LED D40

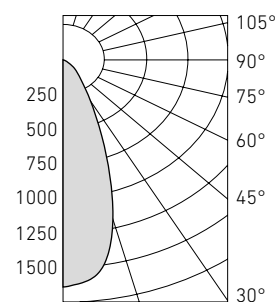

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
UFO/S DL LED 25 D10 4000K	2200	20	110	3,4	1170001270	≥0,97
UFO/S DL LED 25 D24 4000K	2200	20	110	3,4	1170001280	≥0,97
UFO/S DL LED 25 D45 4000K	2200	20	110	3,4	1170001290	≥0,97
UFO/S DL LED 35 D10 4000K	3200	32	100	3,4	1170001300	≥0,97
UFO/S DL LED 35 D24 4000K	3200	32	100	3,4	1170001310	≥0,97
UFO/S DL LED 35 D45 4000K	3200	32	100	3,4	1170001320	≥0,97

