
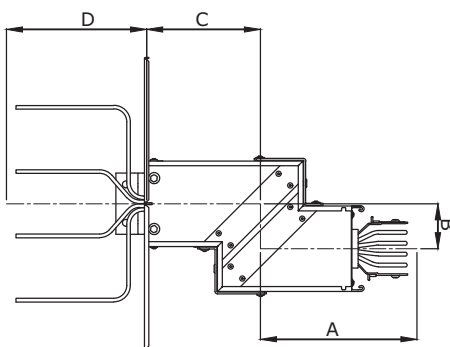


Секция подключения к трансформатору/щиту с двойным горизонтальным углом

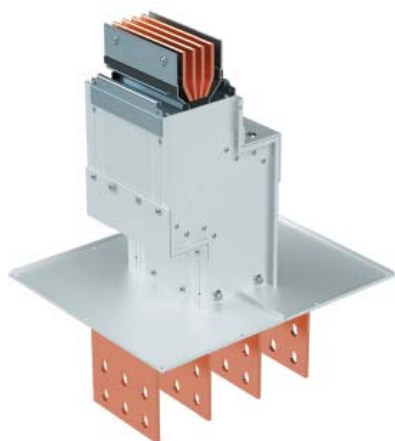

Назначение:

- ввод шинопровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

Характеристики:

- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	250	70	180	749	499	429	PTC08EDHT1AA000
1000	250	70	180	749	499	429	PTC10EDHT1AA000
1250	250	70	180	749	499	429	PTC13EDHT1AA000
1600	250	70	180	749	499	429	PTC16EDHT1AA000
2000	250	70	180	749	499	429	PTC20EDHT1AA000
2500	250	70	180	749	499	429	PTC25EDHT1AA000
3200	250	70	180	749	499	429	PTC32EDHT1AA000
4000	250	70	180	749	499	429	PTC40EDHT1AA000
5000	250	70	180	749	499	429	PTC50EDHT1AA000
6300	250	70	180	749	499	429	PTC63EDHT1AA000


Кодировка

DHT1 – тип 1
DHT2 – тип 2

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EDHT1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GDHT1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IDHT1AA000

Тип 1

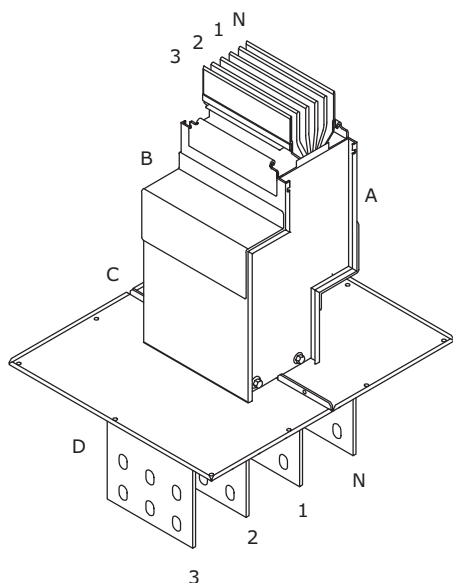

Тип 2

