




Комплект крепления  
на трос с витым крюком

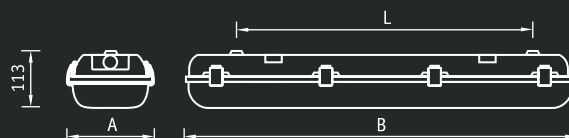

### Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стены без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.


### Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой.

### Оптическая часть


Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. Отражатель из анодированного алюминия улучшает светораспределение.

ARCTIC 249  
(симм. отражатель)




	A	B	L
1×54	158	1276	930
1×80	158	1577	1230
2×36	158	1276	930
2×49	158	1577	1230
2×58	158	1577	1230


Плоский отражатель для светильников с лампами T8




Симметричный отражатель для светильников с лампами T8



Асимметричный отражатель для светильников с лампами T5



Симметричный отражатель для светильников с лампами T5



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Отражатель	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SAN/SMC 180	1×80	3,4	Симметричный	–	–	1069002240/1069003190	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 180	1×80	3,3	Асимметричный	–	–	1069002230/ –	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 236	2×36	4,5	Симметричный	–	≥ 0,85	1069002530/1069003220	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 258	2×58	5,6	Симметричный	1069002800	≥ 0,85	1069002740/1069003230	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 236	2×36	4,4	Плоский	–	≥ 0,85	1069002520/ –	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 249*	2×49	5,6	Симметричный	–	–	1069005690/ –	≥ 0,96
ARCTIC SAN/SMC 258	2×58	5,5	Плоский	1069002790	≥ 0,85	1069002730/ –	≥ 0,96

\* соответствует стандарту SUN

