


Секция подключения к трансформатору/щиту

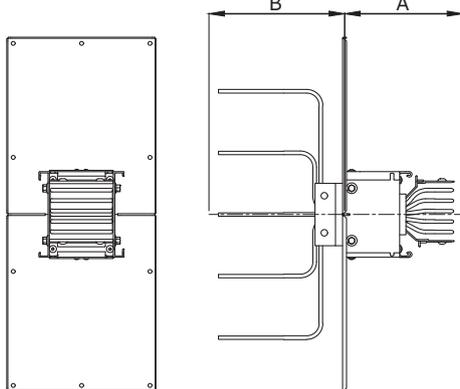

Назначение:

- ввод шинпровода в шкаф или подключение к масляному трансформатору.

Характеристики:

- контактная группа выполнена из луженого алюминия;
- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	Х стандартный, мм	У стандартный, мм	В максимальный, мм	Код
630	200	200	240	455	699	PTA06ETST1AA000
800	200	200	240	455	699	PTA08ETST1AA000
1000	200	200	240	455	699	PTA10ETST1AA000
1250	200	200	240	455	699	PTA13ETST1AA000
1600	200	200	380	455	699	PTA16ETST1AA000
2000	200	200	380	455	699	PTA20ETST1AA000
2500	200	200	380	455	699	PTA25ETST1AA000
3200	200	200	625	455	699	PTA32ETST1AA000
4000	200	200	625	455	699	PTA40ETST1AA000
5000	200	200	625	455	699	PTA50ETST1AA000

Кодировка

TST1 – стандартные размеры
TST2 – нестандартные размеры

Исполнения

3Р+N+PE (корпус)	PTA06ETST1AA000
3Р+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06GTST1AA000

