


Секция горизонтальная Z-образная

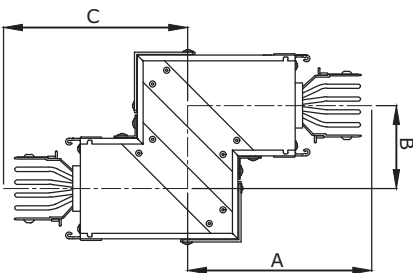

- Назначение:**
- обход препятствия в горизонтальной плоскости.
- Характеристики:**
- размеры выбираются из заданного диапазона;
 - длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А минимальный, мм	В минимальный, мм	С минимальный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
800	250	70	250	749	499	749	PTC08EDHE1AA000
1000	250	70	250	749	499	749	PTC10EDHE1AA000
1250	250	70	250	749	499	749	PTC13EDHE1AA000
1600	250	70	250	749	499	749	PTC16EDHE1AA000
2000	250	70	250	749	499	749	PTC20EDHE1AA000
2500	250	70	250	749	499	749	PTC25EDHE1AA000
3200	250	70	250	749	499	749	PTC32EDHE1AA000
4000	250	70	250	749	499	749	PTC40EDHE1AA000
5000	250	70	250	749	499	749	PTC50EDHE1AA000
6300	250	70	250	749	499	749	PTC63EDHE1AA000

Исполнения

3P+N+PE (корпус)	PTC08EDHE1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTC08GDHE1AA000
3P+N+FE/2 (шина)+PE (корпус)	PTC08IDHE1AA000

