

Технические характеристики

Таблица 1. Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	переменное	380/50 Гц
	постоянное	220
Номинальное напряжение изоляции, В		660
Режим работы		продолжительный
Степень защиты по ГОСТ 14254		IP54
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150		УХЛ2

Таблица 2. Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Модель	Тип рубильника	Номинальный рабочий ток I_n рубильника, А	Число направлений	Тип предохранителя	Номинальный рабочий ток I_n предохранителя, А	Материал ножей предохранителя	Материал губок держателя
ЕТ542512	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ПН-2	100	сталь	сталь
ЕТ554686	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ПН-2	31,5	сталь	сталь
ЕТ561126	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ПН-2	63	сталь	сталь
ЕТ055641	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	100	медь	медь
ЕТ561128	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	16	медь	медь
ЕТ012061	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	20	медь	медь
ЕТ561127	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	25	медь	медь
ЕТ059211	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	40	медь	медь
ЕТ059212	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	63	медь	медь
ЕТ059213	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	80	медь	медь
ЕТ429208	ЯРП11М-311-54 УХЛ2	ВР32-31 В 31250	100	1	ППН-33	32	медь	медь
ЕТ542513	ЯРП11М-351-54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	1	ПН-2	250	сталь	сталь
ЕТ502485	ЯРП11М-351-54 УХЛ2	ВР32-35 В 31250	250	1	ППН-35	250	медь	медь
ЕТ000324	ЯРП11М-371-32 УХЛ3	ВР32-37 В 31250	400	1	ППН-37	400	медь	медь
ЕТ053503	ЯРП11М-371-54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	1	ППН-37	400	медь	медь
ЕТ060019	ЯРП11М-371-54 УХЛ2	ВР32-37 В 31250	400	1	ППН-37	400	медь	медь
ЕТ542515	ЯРП11М-391-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	1	ПН-2	630	сталь	медь
ЕТ053504	ЯРП11М-391-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	1	ППН-39	630	медь	медь
ЕТ529229	ЯРП11М-391-54 УХЛ2	ВР32-39 В 31250	630	1	ППН-39	630	медь	медь
ЕТ547085	ЯРП11М-711-54 УХЛ2	ВР32-31 В 71250	100	2	ПН-2	100	сталь	сталь
ЕТ542516	ЯРП11М-711-54 УХЛ2	ВР32-31 В 71250	100	2	ППН-33	100	медь	медь
ЕТ547086	ЯРП11М-751-54 УХЛ2	ВР32-35 В 71250	250	2	ПН-2	250	сталь	сталь
ЕТ542517	ЯРП11М-751-54 УХЛ2	ВР32-35 В 71250	250	2	ППН-35	250	медь	медь
ЕТ547087	ЯРП11М-771-54 УХЛ2	ВР32-37 В 71250	400	2	ППН-37	400	медь	медь
ЕТ060020	ЯРП11М-771-54 УХЛ2	ВР32-37 В 71250	400	2	ППН-37	400	медь	медь
ЕТ542519	ЯРП11М-791-54 УХЛ2	ВР32-39 В 71250	630	2	ПН-2	630	сталь	медь
ЕТ547088	ЯРП11М-791-54 УХЛ2	ВР32-39 В 71250	630	2	ППН-39	630	медь	медь
ЕТ529232	ЯРП11М-791-54 УХЛ2	ВР32-39 В 71250	630	2	ППН-39	630	медь	медь

Принципиальные электрические схемы

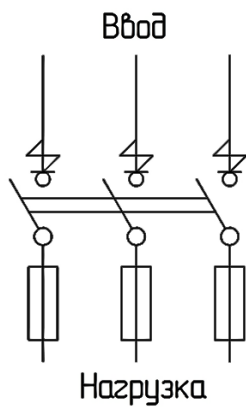


Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема силового ящика с 1-ой линией ввода

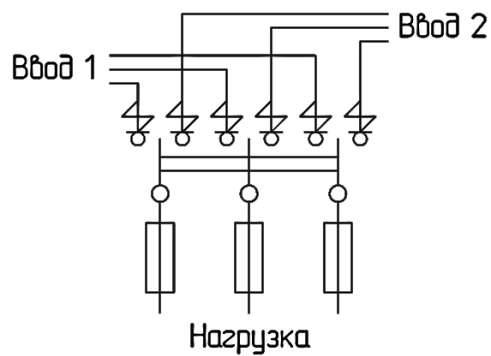


Рисунок 2. Принципиальная электрическая схема силового ящика с 2-мя линиями ввода