


LED MALL Подвесная модульная система

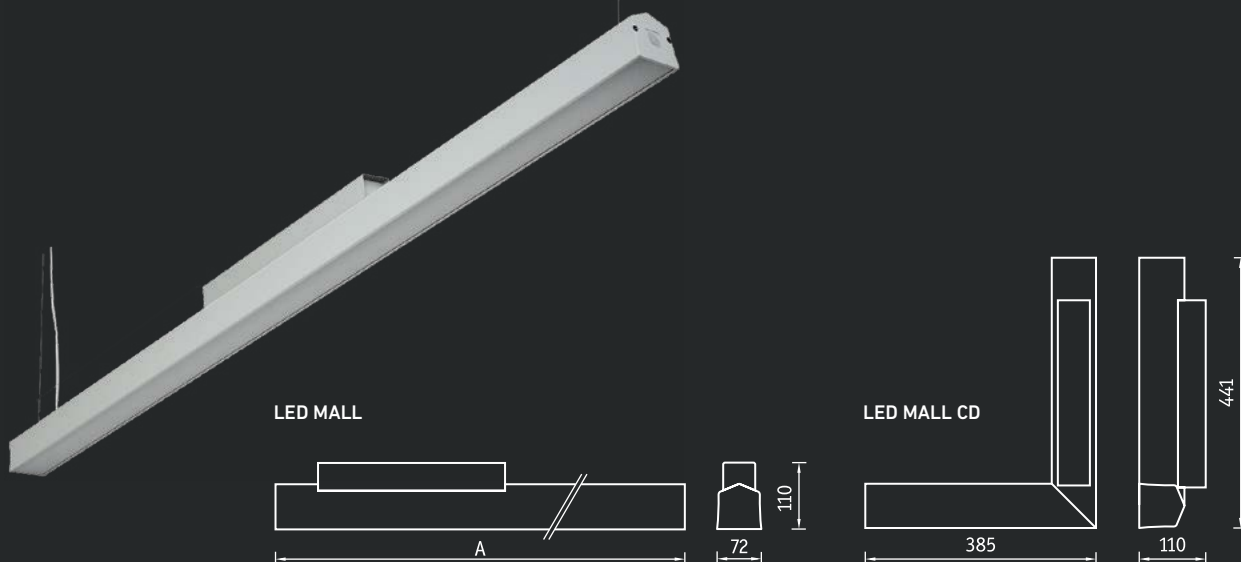

Установка

Монтируются на поверхность потолка на тросовых подвесах (max 2 метра), система подвесов входит в комплект поставки. LED MALL D – светильники для одиночной установки (торцевые крышки в комплекте). LED MALL RD – светильники для установки в линию. При установке светильников в линию, необходимо заказывать торцевые крышки на первый и последний светильник. LED MALL CD – угловые соединительные модули. Комплект торцевых крышек (2 шт.) – 2598000010.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик.

Оптическая часть


Призматический рассеиватель из ПММА.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 4000 К
Индекс цветопередачи – 80

	A
LED MALL D	1510
LED MALL RD	1500


LED MALL 50



LED MALL 70



LED MALL 100



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LED MALL D 50 4000K	4440	50	89	5,3	1598000030	≥ 0,95
LED MALL D 70 4000K	6000	70	86	5,5	1598000130	≥ 0,95
LED MALL D 100 4000K	8850	100	89	5,7	1598000040	≥ 0,95
Светильники для установки в линию						
LED MALL RD 50 4000K	4440	50	89	5,2	1598000070	≥ 0,95
LED MALL RD 70 4000K	6000	70	86	5,4	1598000140	≥ 0,95
LED MALL RD 100 4000K	8850	100	89	5,6	1598000080	≥ 0,95
Угловые модули для соединения в линию						
LED MALL CD 25 4000K	2200	25	88	3,4	1598000110	≥ 0,95
LED MALL CD 50 4000K	4400	50	88	3,5	1598000120	≥ 0,95

