


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1618



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- маленький размер фланца
- Прямой угол

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	3п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

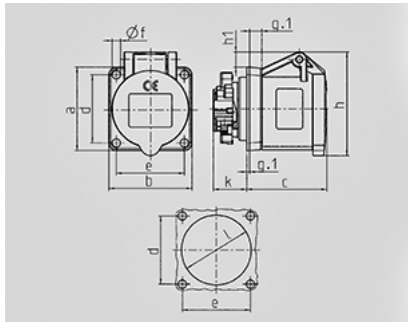

Чертеж	А	16
1 MB 648	Полоса	3
Размеры, мм.	a	55
	b	55
	c	54
	d	45
	e	45
	f	5,5
	g.	8
	g.1	2
	h	70
	h1	12
	k	22
	l	47
Клеммы для кабеля		1,5
сечением от до мм²		—4