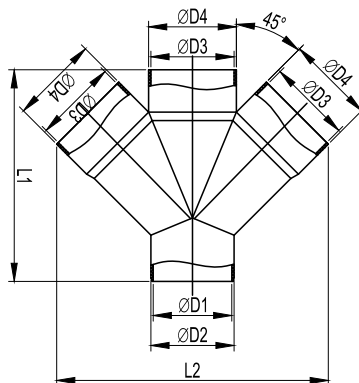


Соединение для четырех двустенных труб, 45°


Назначение:


• соединение четырех гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра и отвод под углом 45°.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты – IP40 без уплотнителей и IP55 с уплотнительным кольцом.

| Диаметр, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | | Вес, г | Упаковка, шт. | Код |
|-------------|----------------------------|------|------|------|-----|-----|--------|---------------|--------|
| | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | Ø D4 | L1 | L2 | | | |
| 110 | 103 | 110 | 111 | 118 | 283 | 355 | 745 | 1 | 021110 |
| 125 | 116 | 125 | 126 | 131 | 332 | 378 | 956 | 1 | 021125 |
| 160 | 155 | 160 | 162 | 168 | 395 | 480 | 1580 | 1 | 021160 |
| 200 | 193 | 200 | 202 | 209 | 568 | 671 | 3100 | 1 | 021200 |

Тройник 45°

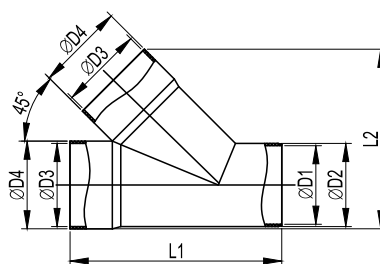
Назначение:

• соединение гибких, жестких, дренажных гофрированных двустенных труб одного диаметра и отвод под углом 45°.

Характеристики:

- материал – полипропилен;
- температура эксплуатации – от -40 до +90 °С;
- степень защиты – IP40 без уплотнителей и IP55 с уплотнительным кольцом.

| Диаметр, мм | Геометрические размеры, мм | | | | | | Вес, г | Упаковка, шт. | Код |
|-------------|----------------------------|------|------|------|-----|-----|--------|---------------|--------|
| | Ø D1 | Ø D2 | Ø D3 | Ø D4 | L1 | L2 | | | |
| 90 | 84 | 90 | 93 | 102 | 255 | 136 | 245 | 1 | 019090 |
| 110 | 103 | 109 | 111 | 115 | 270 | 150 | 517 | 1 | 019110 |
| 125 | 118 | 125 | 126 | 131 | 325 | 176 | 787 | 1 | 019125 |
| 160 | 153 | 159 | 161 | 168 | 396 | 220 | 1230 | 1 | 019160 |
| 200 | 189 | 200 | 201 | 210 | 480 | 275 | 2150 | 1 | 019200 |