



Аврора LED-24, LED-48



Применение

Архитектурное освещение
фасадов зданий и сооружений,
исторических объектов,
памятников,
достопримечательностей:
заливающее, акцентное

Мощность
24–48 Вт

Температура
эксплуатации
-40 ... +40 °C



Комплектация белыми и цветными светодиодами:



2 200 K



3 000 K



4 000 K



RED



GREEN



BLUE



AMBER

Степень защиты
IP65

Разнообразие
светораспределений

История светильника

Сегодня ни один город невозможно представить без архитектурно-художественной иллюминации. В связи с особенностями климата значительную часть года мы живем и работаем при искусственном освещении. И то, как выглядят в электрическом свете проспекты, улицы, площади и отдельные здания, определяет эстетичность, комфортность и безопасность городской среды. Воодушевленные этим, мы и создали наши светильники для архитектурно-художественного освещения.

Архитектурное освещение дает зданиям в ночное время новую жизнь. В опытных руках светодизайнера Аврора LED – это практичный инструмент для воплощения любых замыслов. Архитектурные светильники серии Аврора LED позволяют передавать пластику форм, акцентировать особенности архитектуры, добавлять декоративности, подчеркивать значимость зданий и придавать парадность фасадам.

Опыт эксплуатации на ключевых туристических объектах Москвы и Санкт-Петербурга показал надежность и безаварийность работы Авроры.





Защитное стекло: силикатное закаленное. Светильники с КСС типа Ellipse имеют рифленое стекло.

Допускается установка на поверхность из сгораемого материала.

Корпус алюминиевый с порошковым покрытием. Может быть окрашен в любой цвет по системе RAL (под заказ).

Простая регулировка угла наклона.

Комплектуется выносным блоком питания.
Длина выводного кабеля от блока питания к оптической части 1 200 мм (другая длина под заказ).

Антиконденсационный клапан препятствует образованию конденсата внутри светильника.

Линзы для формирования необходимой КСС.

Может комплектоваться белыми и цветными светодиодами:
белые Тцв = 2 200 К;
белые Тцв = 3 000 К;
белые Тцв = 4 000 К;
красные (монохром);
зеленые (монохром);
синие (монохром);
янтарные (монохром).



Общие технические характеристики

Напряжение	220 ± 10% В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65
Максимальное сечение кабеля	4 мм ²

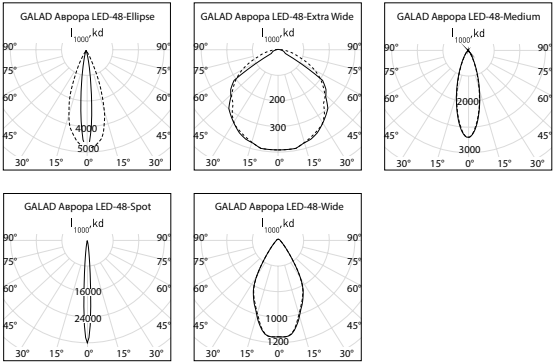


Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Аврора LED-24-Spot/W3000	1003201	24	2 080	4,5
GALAD Аврора LED-24-Medium/W3000	1003207	24	2 080	4,5
GALAD Аврора LED-24-Wide/W3000	1003213	24	2 080	4,5
GALAD Аврора LED-24-Extra Wide/W3000	1003219	24	2 080	4,5
GALAD Аврора LED-24-Ellipse/W3000	1003225	24	2 080	4,5
GALAD Аврора LED-48-Spot/W3000	1002529	48	3 557	4,5
GALAD Аврора LED-48-Medium/W3000	1002534	48	3 557	4,5
GALAD Аврора LED-48-Wide/W3000	1002539	48	3 557	4,5
GALAD Аврора LED-48-Extra Wide/W3000	1002544	48	3 557	4,5
GALAD Аврора LED-48-Ellipse/W3000	1002549	48	3 557	4,5

В таблице приведены светильники белого излучения с цветовой температурой 3 000 К. Также светильники могут комплектоваться белыми светодиодами с цветовой температурой 2 200 К, 4 000 К или цветными светодиодами красного, зеленого, голубого или янтарного цвета. Получить полную информацию можно на сайте www.galad.ru.



Цвет прожектора по умолчанию: серый RAL 7035

Аксессуары

При заказе укажите необходимые аксессуары. Это обеспечит удобство при монтаже и эксплуатации прожекторов.

Тубус				
Светильник	Тубус	Высота тубуса над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора LED 24/48 тубус 292/100	100		1003956
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора LED 24/48 тубус 292/150	150		1003953
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора LED 24/48 тубус 292/100	100		1003956
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора LED 24/48 тубус 292/150	150		1003953

Козырек				
Светильник	Козырек	Высота козырька над световым отверстием, мм	Внешний вид	Артикул
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора LED 24/48 козырек 292/70	70		1003944
GALAD Аврора LED-24	GALAD Аврора LED 24/48 козырек 292/100	100		1003943
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора LED 24/48 козырек 292/70	70		1003944
GALAD Аврора LED-48	GALAD Аврора LED 24/48 козырек 292/100	100		1003943