




Монтажный бокс

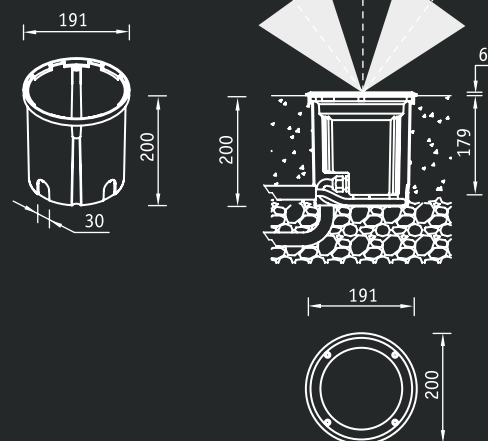

Установка

Встраивается в грунт с помощью пластикового монтажного бокса (поставляется в комплекте).

Конструкция


Внешнее кольцо из нержавеющей стали.
Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской черного цвета.
Диаметр питающего кабеля 6÷12 мм.

Оптическая часть

Возможность поворота оптической части $\pm 10^\circ$ от вертикальной оси. Прозрачное терпированное стекло толщиной 10 мм.

Статические нагрузки на световой прибор не допустимы.

NFG 40 P75



P – рефлекторная галогенная лампа накаливания PAR

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NFG 40 P75	1×75	2,1	Черный	1407000020

