

ПРОФИЛЬ

ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD
внешний

ОСОБЕННОСТИ

- Профиль угловой декоративный под строительную отделку или плитку.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.


ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка внешних углов стен и конструкций.
- Для лент шириной до 12 мм и мощностью до 25 Вт/м.


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023889
Модель	ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD внешний
Форма (сечение)	Линейный
Покрытие	Анодированное
Способ установки	Накладной
Ширина площадки под светодиодную ленту	12 мм
Габаритные размеры	2000×45.1×30.3 мм


КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

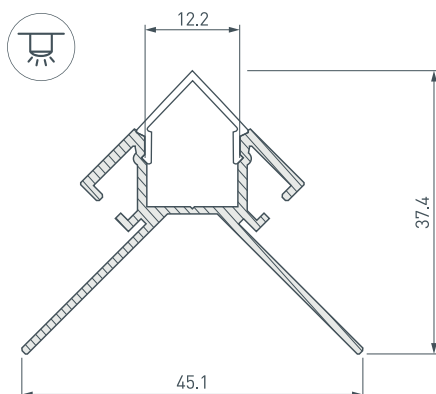

СПОСОБ МОНТАЖА

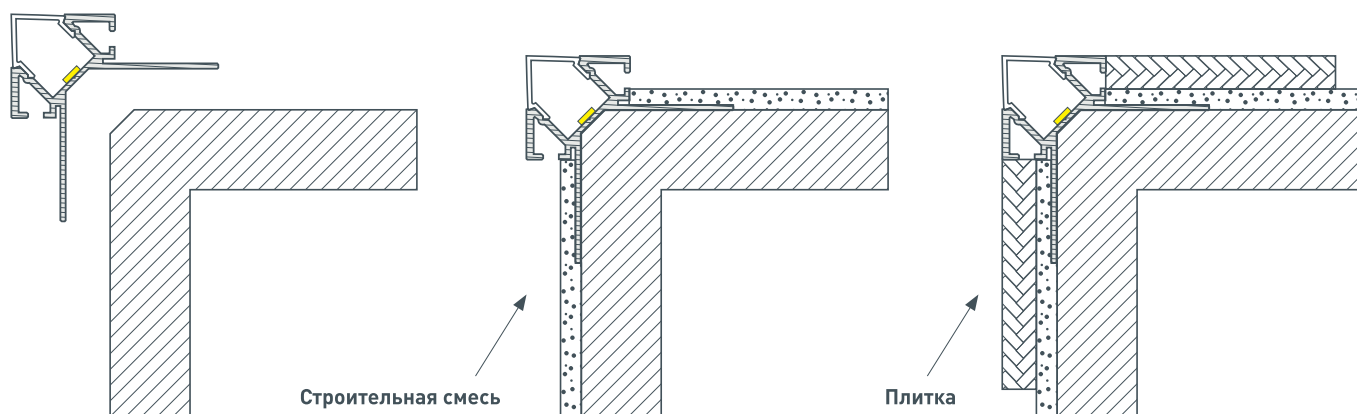

- Профиль фиксируется при помощи строительной смеси.
- Далее накладывается финишная шпатлёвка, плитка или другой материал, предназначенный для декоративной отделки.

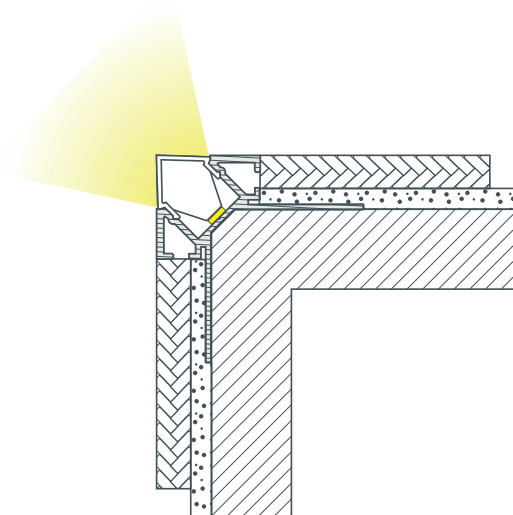

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



023905

ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран



023907

ARH-DECORE-S12 Flat Frost

Экран



023909

ARH-DECORE-S12 Square Opal

Экран



023906

ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран



023908

ARH-DECORE-S12 Square Clear

Экран



023910

ARH-DECORE-S12 Square Frost

Заглушка



023890

ARH-DECORE-S12-EXT Flat глухая


Заглушка



023891

ARH-DECORE-S12-EXT Flat с отверстием

Заглушка

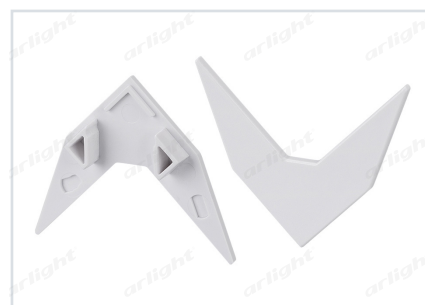

023892

ARH-DECORE-S12-EXT Square глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



023893

ARH-DECORE-S12-EXT Square с отверстием

Лента



015698

RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



012335

RT 2-5000 12V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



010346

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (3528, 600 LED, LUX)

Лента



015699

RT 2-5000 24V Warm2700 2x (2835, 600 LED, PRO)


Блок питания



018137

ARPV-LV12025 (12V, 2.0A, 24W)

Блок питания

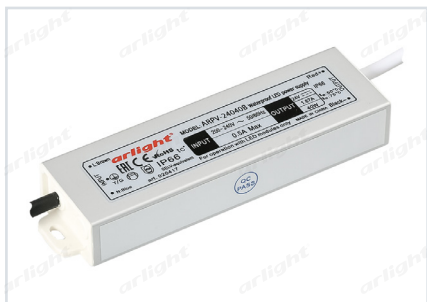

020417

ARPV-24040-B (24V, 1.7A, 40W)