

Консольная



Назначение:

- размещение легкого оборудования.

Материал:

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

Отличительные особенности:

- перфорированная основа;
- максимальная статическая нагрузка – 25 кг;
- высота 2U;
- глубина 250 и 400 мм.

Комплект поставки:

- полка, монтажные аксессуары.

| Высота, Units | Глубина, мм | Цвет серый | Цвет черный |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2 | 250 | R5RFIT250 | R5RFIT250B |
| | 400 | R5RFIT400 | R5RFIT400B |

Выдвижная для клавиатуры



Назначение:

- размещение клавиатуры, небольших инструментов, инструкций.

Материал:

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

Отличительные особенности:


- благодаря возможности выдвигания облегчается доступ к оборудованию;
- максимальная статическая нагрузка – 60 кг;
- высота 2U;
- глубина 300 мм.

Комплект поставки:

- полка, монтажные аксессуары.

| Высота, Units | Глубина, мм | Цвет серый | Цвет черный |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 2 | 300 | R5REIT30 | R5REIT30B |

Модульный блок 19" с DIN-рейкой, 3U

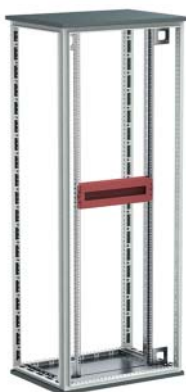

Назначение:

- установка модульного электротехнического оборудования в 19" направляющие.

Материал:

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035 или RAL 9005.

Отличительные особенности:

- высота панели 3U;
- количество модулей – 22.

Комплект поставки:

- модульный блок, DIN-рейка, монтажные аксессуары.

| Высота, Units | Цвет серый | Цвет черный |
|---------------|------------|-------------|
| 3 | R5CMDIT3HE | R5CMDIT3HEB |