



Встраиваемый светодиодный светильник направленного света, изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45°. Более подробная информация доступна на сайте.


Recessed LED downlight, made of aluminum, painted matt paint. Optical part protected by glass. Standard color: WH – white. Standard reflector – 45°. Available modifications (more information is available on the website).

IP20

Мощность, Вт	7, 13, 18
Цветовая температура, К	2700, 3000, 4000
Цвет отделки	WH – белый
Угол оптики	15°, 30°, 45°
Драйвер	Не диммируемый, DALI, 1-10V, ME6

Power, W	7, 13, 18
Colorful temperature, K	2700, 3000, 4000
Color finish	WH – white
Dispersion angle	15°, 30°, 45°
LED driver	Not dimmable, DALI, 1-10V, ME6

Name	Code	Power, W	Flux, lm	A	B	C	Weight
FIORE 07 WH D45 3000K (with driver)	1237000030	7	599	110	88	100	0,41
FIORE 07 WH D45 4000K (with driver)	1237000070	7	618	110	88	100	0,41
FIORE 13 WH D45 3000K (with driver)	1237000040	13	1140	110	108	100	0,51
FIORE 13 WH D45 4000K (with driver)	1237000090	13	1216	110	108	100	0,51
FIORE 18 WH D45 3000K (with driver)	1237000100	18	1700	110	120	100	0,67
FIORE 18 WH D45 4000K (with driver)	1237000170	18	1750	110	120	100	0,67

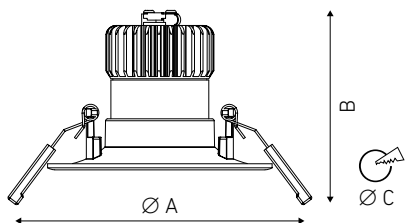

FIORE 13 WH + DIPPER

