


Кабельные розетки серии PowerTOP plus - Артикул № 3480



- Schraubkontakt
- Rahmenklemmen
- Torsionsfeder-Kontakt
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- Verschraubung mit Abdichtung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss
- Sicherungsschieber für Gehäuse und Verschraubung
- Produkte mit Pilotkontakt: Bestellnr. + Index P

Техническая информация

Амперы	125 A
Полюса	5 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение, TorsionSpringCONTACT
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

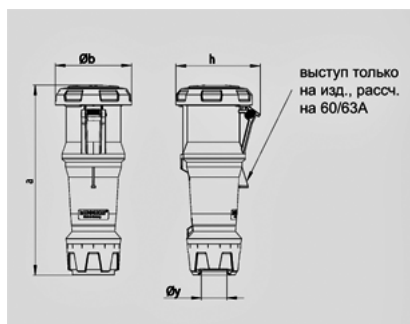

Чертеж 3 МВ 70	А Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	270	270	270	310	310	310
	Øb	109	109	109	121	121	121
	h	121	121	121	133	133	133
	Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм²		—16 —16 —16	—50 —50 —50				