

ADAMAT



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость светового указателя, кд/м ²		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						минимальная норм./аварийный	средняя норм./аварийный			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный световой указатель с функцией TELECONTROL




a15398	BS-ADAMAT-51-S1-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	1	320/85	850/230	22,5	0,9	4,60
a15399	BS-ADAMAT-53-S1-STABILAR2	универсальный	STABILAR-2.LED	50 000	3	320/85	850/230	24	0,9	4,80

№3 Автономная система аварийного освещения ZARIUS DALI

Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI

a15406	BS-ADAMAT-71-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	50 000	3	320/85	850/230	24	0,9	4,80
a17378	BS-ADAMAT-73-S1-DALI	постоянный	STABILAR.DALI	50 000	3	320/85	850/230	24	0,9	5,00

Габаритные размеры

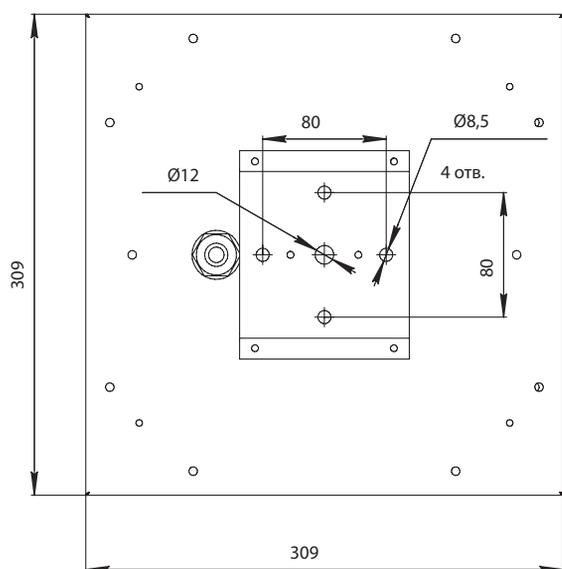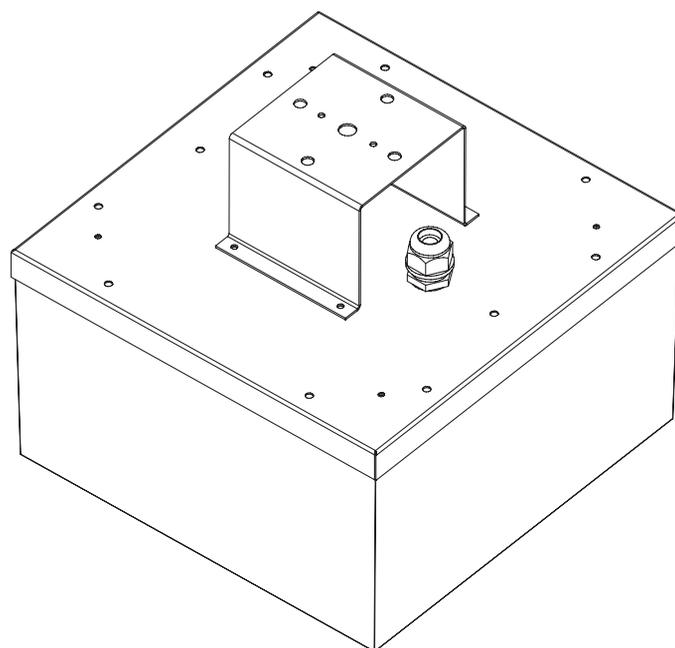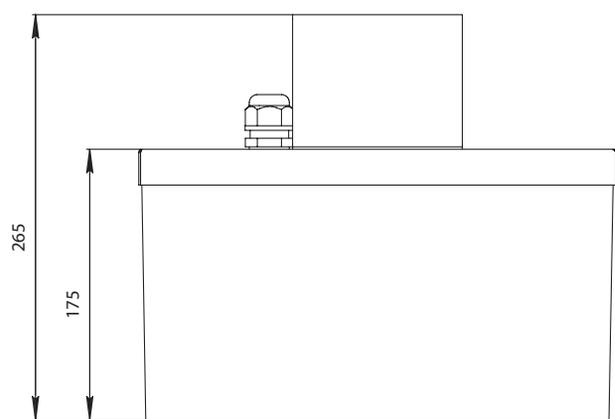


Знак безопасности: BL-2915B.ON

Крепится на двухсторонний скотч внутри рассеивателя.

Для выбора артикула смотрите стр. 41–46

Аксессуары:



а12280

Кронштейн BS-K-14

для крепления к стене