


Настенные розетки - Артикул № 1136A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- С возможностью проходного соединения
- Внутреннее крепление
- Основание корпуса розеток поворачивается на 180°
- 6 точек крепления для возможной установки дополнительных клемм
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	3п
Вольт	110 В
положение часов	4 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

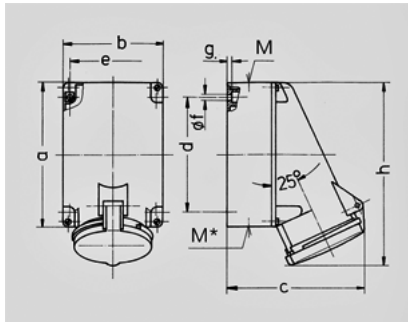

Чертеж	A	63		
1 MB 213	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	170	170	170
	b	118	118	118
	c	164	164	164
	d	134,5	134,5	134,5
	e	103	103	103
	f	6,1	6,1	6,1
	g.	6	6	6
	h	216	216	216
	M	40	40	40
	M*	2xM40 (слеп.) прорезать отверстие		
Макс. сечение кабеля до мм.		32	32	32
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм ²		—25	—25	—25