


Вентиляционные фланцы и защитные кожухи



Mi DB 30


- Защитный козырек
- для стенки корпуса 300 мм

- С крепежными клиньями и уплотнителем
- Предназначено для незащищенного монтажа вне помещений, устойчиво к ультрафиолетовому излучению (см. «Рабочие условия и условия окружающей среды» в техническом приложении)

| | |
|-----------|--|
| Материал: | Нержавеющая сталь с порошковым покрытием |
| Вес: | 1,636 кг |

Чертежи

Чертеж с размерами

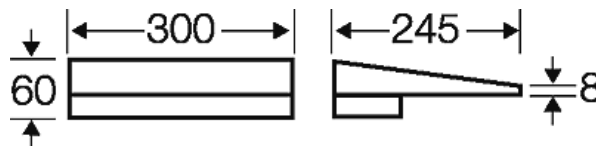

Условия работы и окружающей среды

| | |
|---------------------------------|--|
| Область применения | Предназначены для наружной установки (установка в агрессивной среде и/или вне помещений). Однако необходимо учесть климатические воздействия на оборудование, например, высокие или низкие температуры окружающего воздуха, конденсатообразование и т.п. (см. техническую документацию). |
| стойкость к процедурам очистки | Стойкость к процедурам очистки (прямое опрыскивание) аппаратом высокого давления без моющих добавок, давление воды: макс. 100 бар, температура воды: макс. 80 °С, удаление => 0,15 м, в соответствии с требованиями IP 69, отдельный корпус без элементов крышки (комбинации корпусов невозможны), корпус и съемные кабельные патрубки не меньше IP 65 |
| Относительная влажность воздуха | 50% при 40 °С кратковременная 100% при 25 °С |
| Токсические характеристики | без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2 |