

Электронная документация

## СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

**RT 2-5000 24V White6000 2x2**

### ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, 2 ряда светодиодов smd 5060, 120шт/м (600шт на 5м), белая плата 15мм, скотч 3М
- Цвет БЕЛЫЙ 5800-6500K
- Питание 24V, мощность 28.8 Вт/м (144 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 5000x15x2.2мм
- Мин.отрезок 50мм, 6 светодиодов
- Цена за 1м.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Лента потребляет высокую мощность, поэтому требуется установка на алюминиевый профиль
- Это необходимое условие для обеспечения длительного срока службы.



28.8 Вт/м



24 В



120



IP20



15 мм

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул **011256**

Модель **RT 2-5000 24V White6000 2x2**

Цвет **Белый**

для 1 м

для 5 м

Напряжение питания **DC 24 В**

Максимальная общая потребляемая мощность **28.8 Вт** **144 Вт**

Типовая общая потребляемая мощность **24 Вт** **120 Вт**

Максимальный общий потребляемый ток **1.2 А** **6 А**

Тип светодиодов **SMD 5060**

Количество светодиодов **120 шт.** **600 шт.**

Максимальный световой поток **2600 лм** **13000 лм**

Угол освещения **120°**

Длина ленты **5 м**

Шаг резки **50.00 мм (6 светодиодов)**

Степень пылевлагозащиты **IP20**


Защитное покрытие **-**

Диапазон рабочих температур окружающей среды **-30...+45 °C**

Установка на профиль **Рекомендуется**

Гарантия **36 месяцев**

# КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

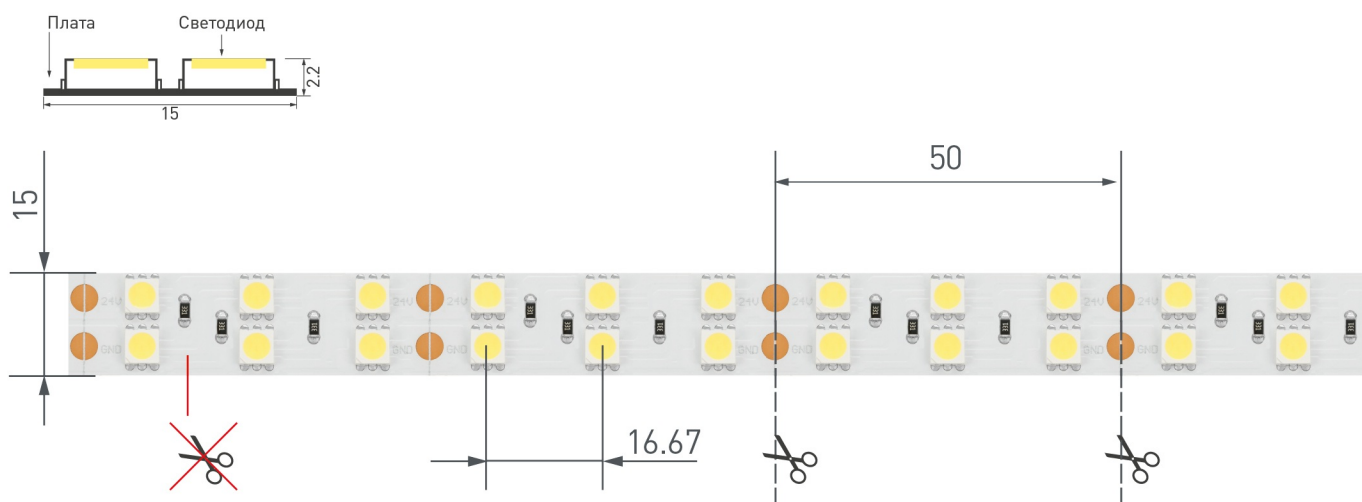

Не допускается разрезать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно разрезать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

# КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



## **Внимание!**

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать  
под прямым углом



Не перекручивать

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


### ПРОФИЛЬ



019306




019308



019304




019097




019313



014865



019292



020475



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

# СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



**023475**  
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



**026410**  
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)



**025135**  
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



**023030**  
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)



**021316**  
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кВ, RF)



**013885**  
Профиль PLS-GIP-2000 ANOD



**014871**  
Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H28-2000 ANOD+FROST




**018674**  
Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD



**016136**  
Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD



**016150**  
Профиль ARH-CEIL-2000 ANOD

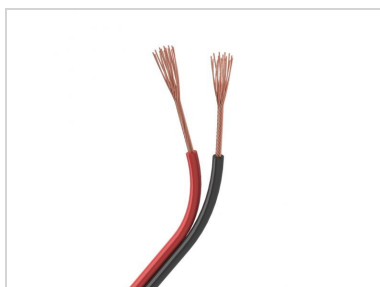

**026348**  
Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

# УПАКОВКА

