

Установка

Крепление на поверхность стены.

Конструкция

Корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской цвета металл, с установленной на нем пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть


Рассеиватель из силикатного матированного стекла крепится к корпусу декоративными винтами.

Управление освещением

Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа для FROST 218 MS – 1093000030.

FROST 218

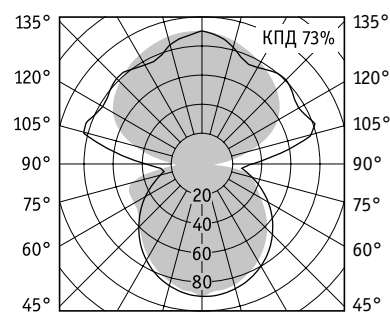

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FROST 218	2×18	3,2	1093000010	≥ 0,6	1093000020/1093000040	≥ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

