

FLOODLIGHT MAX

Высокомощный прожектор для открытых пространств и спортивного освещения



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Мощный модульный прожектор с эффективностью до 137 лм/Вт
- Объединенная или выносная установка источника питания Floodlight Max
- Доступны симметричные углы светораспределения 10°, 30° и 60°, а также асимметричный угол светораспределения 50° x110°
- Монтажный кронштейн с углом на 180°
- Очень прозрачный диффузор из закаленного стекла
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Очень яркий, прочный и долговечный
- Экономия энергии до 45% по сравнению со светильниками под традиционные газоразрядные лампы
- Легкое диммирование до 50% по благодаря отдельному включению каждого модуля
- Световой поток не направляется в верхнюю полусферу (ULOR 0%) при установке под углом 0°
- 5 лет гарантии


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружного мачтового освещения (IP66)
- Освещение больших площадей и открытых площадок
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки
- Прямая замена светильников под газоразрядные лампы


ОБОРУДОВАНИЕ / АКСЕССУАРЫ

- Комплект для подвешиваемого монтажа в качестве отдельного аксессуара
- блок питания поставляется отдельно (см. 194)


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

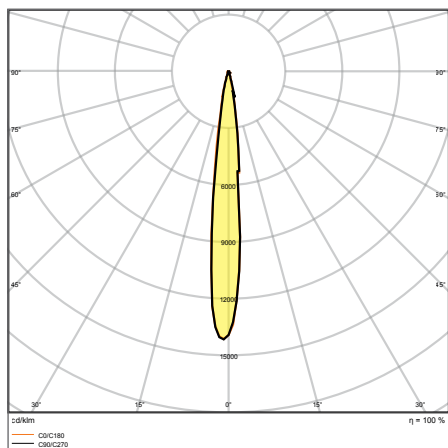

FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL

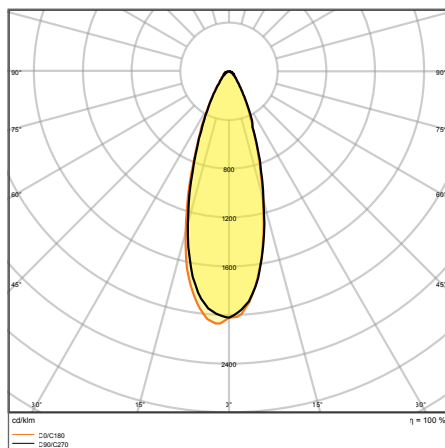




FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL

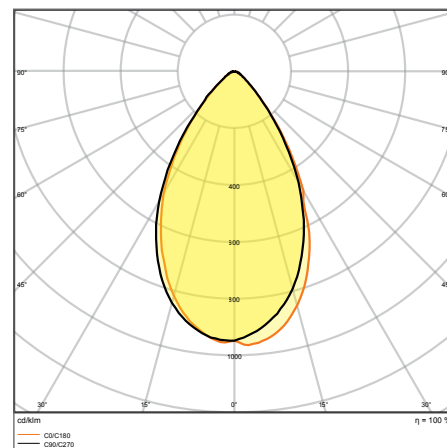




FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL

¹ Доступны версии с интегрированным датчиком | ² Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

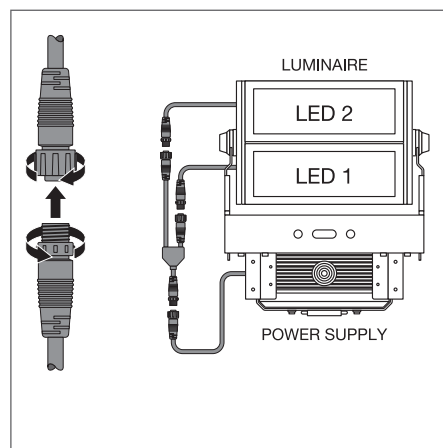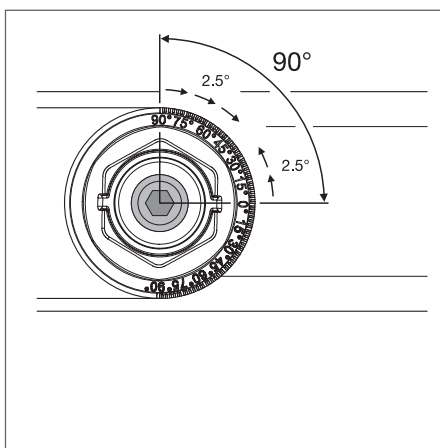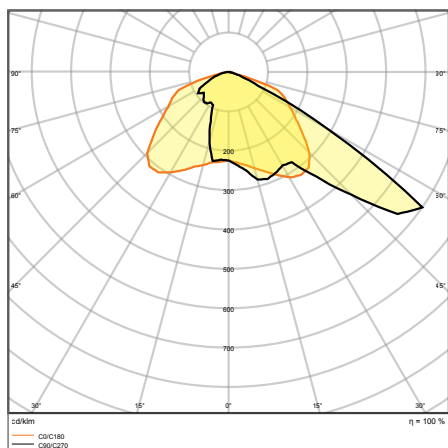

FL MAX LUM P 600W 757 ASYM50x110WAL

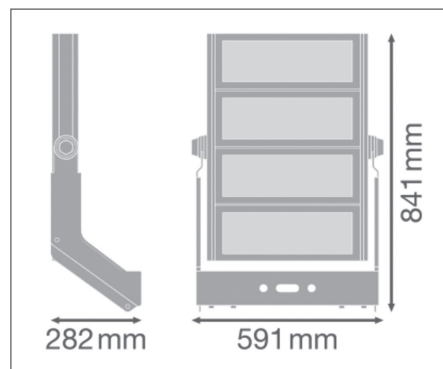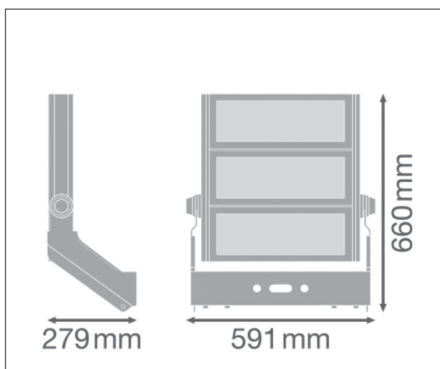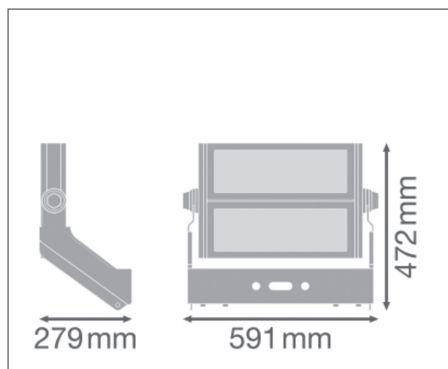

FLOODLIGHT MAX SYM 10

Высокомощный прожектор 10° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹	°	CRI	IK	h	PF	Д x Ш x В Ø x В [мм]	Light No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580589	600	78000	130	5700	100000	75000	10	≥70	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580626	900	117000	130	5700	100000	75000	10	≥70	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 10 WAL	■	4058075580664	1200	155000	129	5700	100000	75000	10	≥70	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 10 WAL	■	4099854250439	600	78000	130	4000	100000	75000	10	≥70	IK08	22900	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 10 WAL	■	4099854250477	900	117000	130	4000	100000	75000	10	≥70	IK08	31300	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 10 WAL	■	4099854250514	1200	155000	129	4000	100000	75000	10	≥70	IK08	44500	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 10 WAL	■	4099854250552	600	71760		5700	100000	75000	10	≥80	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 10 WAL	■	4099854250590	900	107640		5700	100000	75000	10	≥80	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 10 WAL	■	4099854250637	1200	142600		5700	100000	75000	10	≥80	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3

¹ t [°]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

FLOODLIGHT MAX SYM 30

Высокомощный прожектор 30° с симметричным распределением света для открытых пространств и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		CRI	IK		PF	Д x Ш x В Ø x В [мм]	 No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 30 WAL		4058075580596	600	81000	135	5700	100000	75000	30	≥70	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 30 WAL		4058075580633	900	121000	134	5700	100000	75000	30	≥70	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 30 WAL		4058075580671	1200	162000	135	5700	100000	75000	30	≥70	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 30 WAL		4099854250446	600	81000	135	4000	100000	75000	30	≥70	IK08	22900	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 30 WAL		4099854250484	900	121000	134	4000	100000	75000	30	≥70	IK08	31300	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 30 WAL		4099854250521	1200	162000	135	4000	100000	75000	30	≥70	IK08	44500	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 30 WAL		4099854250569	600	74060		5700	100000	75000	30	≥80	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 30 WAL		4099854250606	900	111320		5700	100000	75000	30	≥80	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 30 WAL		4099854250644	1200	149040		5700	100000	75000	30	≥80	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX SYM 60

Высокомощный прожектор с симметричным распределением света 60° для открытых территорий и спортивного освещения

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		CRI	IK		PF	Д x Ш x В Ø x В [мм]	 No.
FL MAX LUM P 600W 757 SYM 60 WAL		4058075580602	600	80500	134	5700	100000	75000	60	≥70	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL		4058075580640	900	120000	133	5700	100000	75000	60	≥70	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 SYM 60 WAL		4058075580688	1200	161000	134	5700	100000	75000	60	≥70	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 SYM 60 WAL		4099854250453	600	80500	134	4000	100000	75000	60	≥70	IK08	22900	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 SYM 60 WAL		4099854250491	900	120000	133	4000	100000	75000	60	≥70	IK08	31300	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 SYM 60 WAL		4099854250538	1200	161000	134	4000	100000	75000	60	≥70	IK08	44500	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 SYM 60 WAL		4099854250576	600	74520		5700	100000	75000	60	≥80	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 SYM 60 WAL		4099854250613	900	110400		5700	100000	75000	60	≥80	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 SYM 60 WAL		4099854250651	1200	148120		5700	100000	75000	60	≥80	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3

FLOODLIGHT MAX ASYM 50x110

Высокомощный прожектор с асимметричным распределением света 50° x 110° для открытых территорий и спортивного освещения


Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹		CRI	IK		PF	Д x Ш x В Ø x В [мм]	 No.
FL MAX LUM P 600W 757 ASYM 50x110 WAL		4058075580619	600	82000	137	5700	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM P 900W 757 ASYM 50x110 WAL		4058075580657	900	123000	137	5700	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM P 1200W 757 ASYM 50x110 WAL		4058075580695	1200	164000	137	5700	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 740 ASYM 50x110 WAL		4099854250460	600	82000	137	4000	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	22900	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 740 ASYM 50x110 WAL		4099854250507	900	123000	137	4000	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	31300	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 740 ASYM 50x110 WAL		4099854250545	1200	164000	137	4000	100000	75000	50° x 110°	≥70	IK08	44500	>0,95	841 x 591 x 282	3
FL MAX LUM 600W 857 ASYM 50x110 WAL		4099854250583	600	75440		5700	100000	75000	50° x 110°	>80	IK08	15800	>0,95	472 x 591 x 279	1
FL MAX LUM 900W 857 ASYM 50x110 WAL		4099854250620	900	113160		5700	100000	75000	50° x 110°	>80	IK08	20800	>0,95	660 x 591 x 279	2
FL MAX LUM 1200W 857 ASYM 50x110WAL		4099854250668	1200	150880		5700	100000	75000	50° x 110°	>80	IK08	31900	>0,95	841 x 591 x 282	3

¹ Доступны версии с интегрированным датчиком | ² Подробные условия гарантии см. www.ledvance.com.ru/для-потребителей/услуги/гарантия/index.jsp

Изображения в каталоге приведены для иллюстрации. Для получения информации о размерах и цветах см. таблицу данных..

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Источник питания для прожекторов FLOODLIGHT MAX

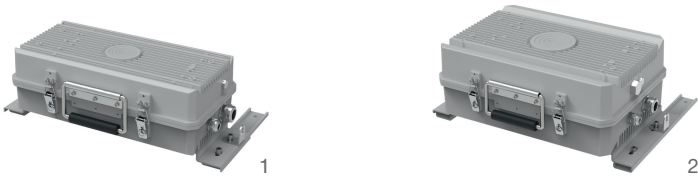

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Источник питания для световых модулей Floodlight Max
- Объединенная или отдельная установка светового модуля Floodlight Max
- Гермовводы M20 и M25 PG для подвода сетевого кабеля
- Подвод питания к светодиодному модулю при помощи предварительно установленного быстроразъемного коннектора
- Высокая защита от скачков напряжения до 10 кВ (L/N-PE и L-N)






ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Высокая прочность и долговечность
- Быстрое и простое подключение, благодаря возможности безинструментального открытия корпуса
- Оптимизированная логистика, световой модуль и источник питания поставляются в индивидуальной упаковке
- 5 лет гарантии

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружного мачтового освещения (IP66)
- Освещение больших площадей и открытых площадок
- Спортивные комплексы
- Строительные площадки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

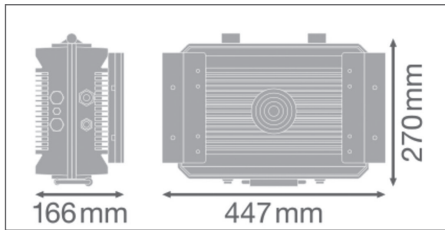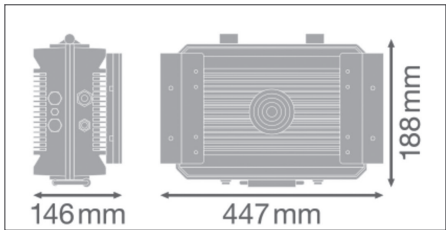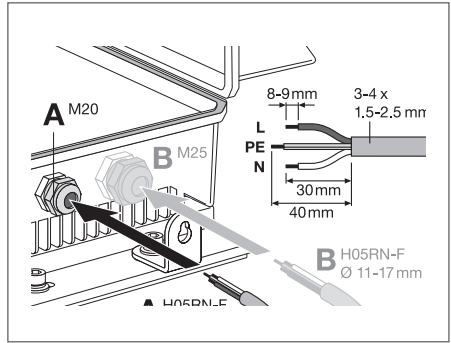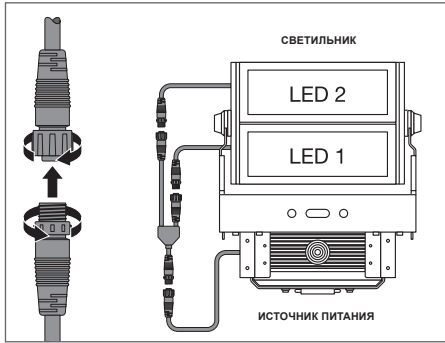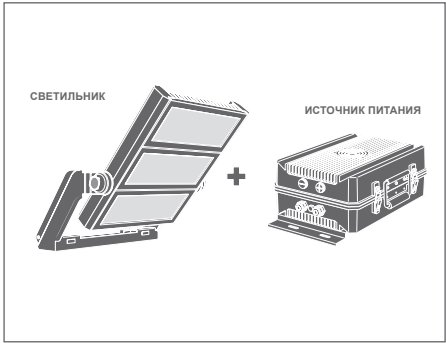

Наименование продукта	Класс	Артикул (EAN)	W	IK	h	Д x Ш x В [мм]	Ø x В [мм]	No.
FL MAX POWER SUPPLY P 600W WAL	■	4058075580718	600	IK08	5400	188x447x146	1	
FL MAX POWER SUPPLY P 900W WAL	■	4058075588732	900	IK08	10500	270x447x166	2	
FL MAX POWER SUPPLY P1200W WAL	■	4058075580749	1200	IK08	12600	270x447x166	2	

¹ t [°C]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [°C]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)