


Настенные приборные вилки - Артикул № 336



- Винтовое соединение
- Дополнительный кабельный ввод снизу (закрытый, для прорезания)

Техническая информация

Амперы	16 А
Полюса	4 п.
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

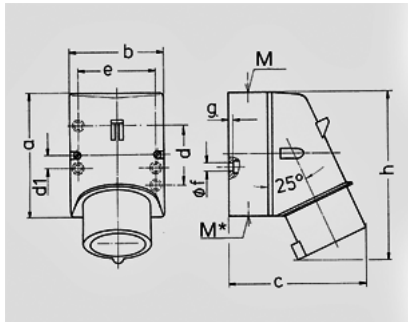

Чертеж 2 МВ 32	А Полоса	16			32			
		3	4	5	3	4	5	
Размеры, мм.	a	87	100	100	128	128	128	
	b	64	75	75	84	84	84	
	c	93	106	110	133	133	135	
	d	40	—	—	—	—	—	
	d1	—	10,5	10,5	11	11	11	
	e	50,5	59	59	68	68	68	
	f	4,5	5	5	5,3	5,3	5,3	
	g	4	4	4	4	4	4	
	h	122	133	135	169	169	170	
	M	20	20	20	32	32	32	
	M*	1x20 (слеп.) прорезать отверстие			2x25 (слеп.) прорезать отверстие			
	Макс. сечение кабеля до мм.		15	15	15	18/25	18/25	18/25
	Клеммы для кабеля		1	1	1	2,5	2,5	2,5
сечением от до мм²		—2,5	—2,5	—2,5	—6	—6	—6	