


Настенные приборные вилки - Артикул № 1959



- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- Кабельный ввод: 1х сверху и 1х закрытый (для прорезания) сбоку

Техническая информация

Ток, А	16 А
Полюса	2 п.
Вольт	20-25, 40-50 В
Герц	(DC) Гц
положение часов	10 ч
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

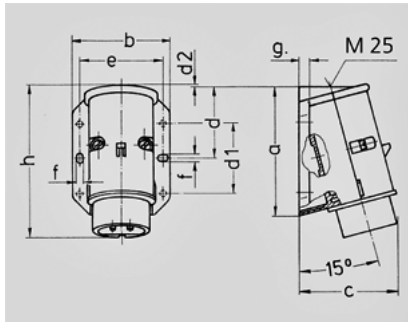

Чертеж 2 МВ 160	А Полоса	16		32	
		2	3	2	3
Размеры, мм.	a	96	96	96	96
	b	73	73	73	73
	c	74	74	74	74
	d	53	53	53	53
	d1	52	52	52	52
	d2	2	2	2	2
	e	62	62	62	62
	f	5,3	5,3	5,3	5,3
	g.	8	8	8	8
	h	116	116	116	116
	Клеммы для кабеля сечением от до мм²	4 —10	4 —10	4 —10	4 —10