

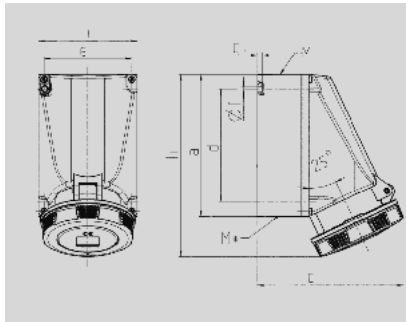

**128A**

**6**

SoftCONTACT

180°

	63 A
	3
	230 В
	6
	50-60
T	
	IP 67



Чертеж 1 MB 112	A		63		
	Полоса	3	4	5	
Размеры, мм.	a	170	170	170	
	b	118	118	118	
	c	175	175	175	
	d	134,5	134,5	134,5	
	e	103	103	103	
	f	6,1	6,1	6,1	
	g.	6	6	6	
	h	219	219	219	
	M	40	40	40	
	M*	2x40 (диаметр) при разрыве изоляции			
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	
	Клеммы для кабеля	6	6	6	
	сечением от до мм²	—25	—25	—25	