

СВЕТИЛЬНИК ДЕКОРАТИВНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СЕРИИ PGX53d

Светильник декоративный встраиваемый серии PGX53d предназначен для основного и зонированного освещения коммерческих и жилых помещений, торговых центров, супермаркетов, выставочных залов, офисов, конференц-залов, ресторанов, отелей и др.


Светильник PGX53d рекомендован к использованию со светодиодными лампами GX53 JazzWay (лампа в комплект не входит).

Светильник является альтернативой точечным галогенным светильникам.

В комплект поставки входит:

Светильник
Технический паспорт и руководство по эксплуатации
Индивидуальная коробка

1 шт.
1 шт.
1 шт.

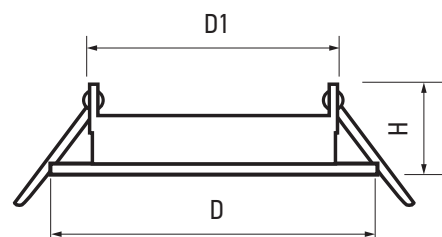

Технические характеристики:

	PGX53d AL31-WHITE	PGX53d AL31-CHROME	PGX53d AL32-WHITE	PGX53d AL33-WHITE	PGX53d AL34-CHROME	PGX53d AL34-WHITE	PGX53d AL35-CHROME	PGX53d AL36-CHROME
Материал	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик	металл, пластик
Входное напряжение/частота, В/Гц	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Максимально допустимая мощность светодиодной лампы, Вт	15	15	15	15	15	15	15	15
Габаритные размеры, DxH мм	Ø110x32	Ø110x32	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x38	Ø110x32	Ø110x32
Диаметр установочного отверстия, D1 мм	90	90	90	90	90	90	90	90
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C	+1°C... +40°C
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20

ВНИМАНИЕ! Подключение и установку должен осуществлять квалифицированный специалист.

Использование светильника с регулятором света, электронным стартером или световым датчиком возможно, если источник света допускает работу с ними.

- Отключить питание перед установкой.
- Подготовьте потолочную поверхность к монтажу.
Вырежьте установочное отверстие D90 мм. Установочная высота - 32 мм или 38 мм в зависимости от модели.

3. Обязательно обеспечьте надежность и безопасность клеммного соединения!

4. При установке и монтаже светильника обеспечьте устройство шнуром питания достаточной длины.

5. Прочно зафиксируйте светильник во встраиваемой поверхности.

6. Включите электропитание.

7. Светильник необходимо использовать по назначению только внутри помещения.

Соответствует требованиям Таможенного Союза. Сертификат соответствия ЕАС.


Изготовитель: «Катик Лайтинг Ко., Лтд.» С, 22/Ф, Хангду Плаза, № 1006, улица Хуафу, Хуаханг Сообщество, Хуачанг северный подрайон, Футуан район, Шэньчжэнь, Китай, Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортёр): ООО «ВТЛ». Россия, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом.1-Н, офис 115.

Гарантийный срок - 2 года при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Дата изготовления (месяц, год): см. на паспортной табличке светильника.

EAC



Артикул

Дата продажи

М.П.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!