
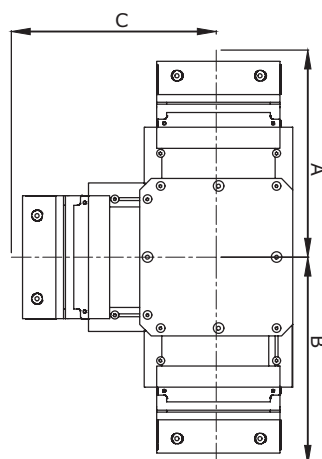


Вертикальный Т-отвод

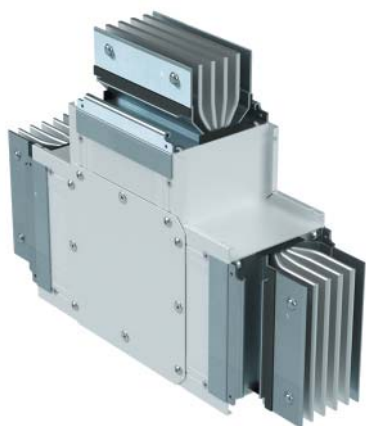

Назначение:

- ответвление трассы в вертикальной плоскости.

Характеристики:

- размеры выбираются из заданного диапазона;
- длины указываются до оси соединительной секции.

Номинальный ток, А	А стандартный, мм	В стандартный, мм	С стандартный, мм	А максимальный, мм	В максимальный, мм	С максимальный, мм	Код
630	230	230	230	729	729	729	PTA06 EVTE1 AA000
800	230	230	230	729	729	729	PTA08 EVTE1 AA000
1000	240	240	240	739	739	739	PTA10 EVTE1 AA000
1250	250	250	250	749	749	749	PTA13 EVTE1 AA000
1600	280	280	280	779	779	779	PTA16 EVTE1 AA000
2000	300	300	300	799	799	799	PTA20 EVTE1 AA000
2500	320	320	320	819	819	819	PTA25 EVTE1 AA000
3200	370	370	370	869	869	869	PTA32 EVTE1 AA000
4000	410	410	410	909	909	909	PTA40 EVTE1 AA000
5000	450	450	450	949	949	949	PTA50 EVTE1 AA000

Кодировка

VTE1 – стандартные размеры
 VTE5 – нестандартные размеры

Исполнения

3Р+N+PE (корпус)	PTA06 EVTE1 AA000
3Р+N+FE (шина)+PE (корпус)	PTA06 GVTE1 AA000

