


## Настенные розетки - Артикул № 1556



- Винтовое соединение
- Внешнее крепление
- С возможностью проходного соединения
- Ввод кабеля сверху
- Кабельный ввод: 1х сверху и 2х закрытых (для прорезания) снизу
- Основание корпуса розеток поворачивается на 180°
- Розетки подготовлены к монтажу вспомогательного переключателя контактов

### Техническая информация

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Ток, А              | 32 А                |
| Полюса              | 5п                  |
| Вольт               | 230 В               |
| положение часов     | 9 ч                 |
| Герц                | 50-60 Гц            |
| Техника подключения | Винтовое соединение |
| носители контактов  | стандартные         |
| Класс защиты        | IP 44               |

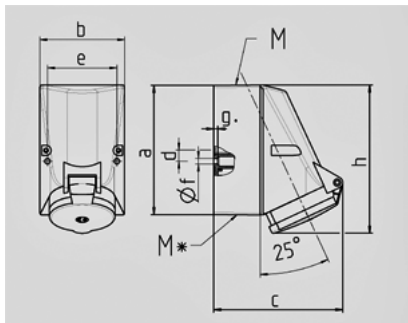

| Чертеж                      | A      | 16                               |     | 32                               |       |       |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-------|-------|
| 1 MB 43                     | Полоса | 4                                | 5   | 3                                | 4     | 5     |
| Размеры, мм.                | a      | 128                              | 128 | 128                              | 128   | 128   |
|                             | b      | 84                               | 84  | 84                               | 84    | 84    |
|                             | c      | 122                              | 124 | 136                              | 136   | 138   |
|                             | d      | 11                               | 11  | 11                               | 11    | 11    |
|                             | e      | 68                               | 68  | 68                               | 68    | 68    |
|                             | f      | 5,3                              | 5,3 | 5,3                              | 5,3   | 5,3   |
|                             | g      | 4                                | 4   | 4                                | 4     | 4     |
|                             | h      | 144                              | 145 | 158                              | 158   | 160   |
|                             | M      | 25                               | 25  | 32                               | 32    | 32    |
|                             | M*     | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |     | 2x25 (слеп.) прорезать отверстие |       |       |
| Макс. сечение кабеля до мм. |        | 18                               | 18  | 18/25                            | 18/25 | 18/25 |
| Клеммы для кабеля           |        | 1,5                              | 1,5 | 2,5                              | 2,5   | 2,5   |
| сечением от до мм²          |        | —4                               | —4  | —10                              | —10   | —10   |