

Вызывная сигнализация Mosaic

для небольших клиник и амбулаторий



0 766 60



0 782 04




0 782 14 + 0 766 60

Устройства предназначены для вызова персонала в амбулаториях, санаториях, небольших клиниках

Функции:

- из комнат: вызовы, экстренные вызовы, индикация присутствия медсестры и отбой вызова;
- с поста медсестры: подтверждение принятия вызова.

Упак.	Кат. №	Устройства приема вызовов
1	0 766 60	Устройство приема вызовов 6 направлений/адресов  <p>Производит регистрацию вызовов на пронумерованном световом индикаторе, световая и звуковая индикация вызова в соответствии с приоритетом, присутствия м/с</p> <p>Одновременно могут регистрироваться несколько вызовов</p> <p>Имеется возможность переадресовывать вызовы на 4 других устройства индикации (например, в процедурный кабинет, комнату отдыха и т.д.)</p> <p>Монтируется во все суппорты Mosaic, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коробка для накладного монтажа Кат. № 0 802 86; - настольный пульт Кат. № 0 782 14 - настольный розеточный блок Кат. № 0 535 90/92 6 модулей
1	0 782 14	Настольный пульт  <p>Возможна установка до 6 устройств индикации Кат. № 0 766 60</p> <p>Монтаж на стене или столе</p> <p>Размеры: 310 x 295 x 75 мм</p> <p>36 модулей</p>
1	0 782 89	Источник питания 24 В - 2 А - 48 Вт  <p>Обеспечивает электропитание системы</p> <p>8 модулей DIN 17,5 мм</p>
1	0 782 12	Интерфейс на 3 направления/адреса  <p>Позволяет обслуживать 3 помещения (или направления)</p> <p>Имеется возможность переадресовывать вызовы через нормально-разомкнутый контакт, не находящийся под напряжением, на индикатор, звуковую сигнализацию</p> <p>4 модуля DIN 17,5 мм</p>
1	0 766 72	Оборудование для коридоров и комнат <p>Поставляется с металлическим суппортом для монтажа на винтах и с белой декоративной рамкой</p> <p>2 модуля</p> <p>Может использоваться скрытый или накладной монтаж</p> <p>Оснащено светодиодным индикатором с большим сроком службы</p> <p>Двойной коридорный световой индикатор, устанавливаемый над дверью</p>  <p>Двойной индикатор (белый/красный)</p> <p>Обеспечивает в коридоре индикацию вызовов и присутствия медсестры</p>
1	0 782 04	Палатный блок  <p>Включает 1 красный индикатор, 1 белый индикатор и 1 одну кнопку вызова и подтверждения присутствия медсестры</p> <p>Антибактериальное исполнение</p>

Вызывная сигнализация Mosaic

для немедицинских объектов




0 766 55

Возможен монтаж в любые 6-модульные суппорты Mosaic (кабельные каналы, стены, настольные розеточные блоки и пр.)



0 766 64

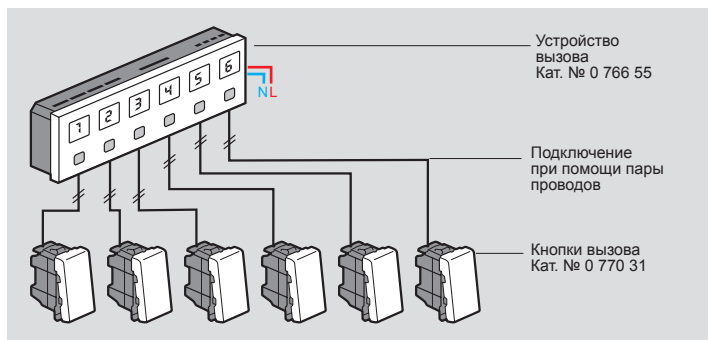

Пригодна для использования в гостиницах, учебных заведениях, домах престарелых немедицинского профиля.

Предназначена для централизации от 1 до 6 вызовов посредством устройства индикации.

Управление вызовом нажатием на кнопку.

2 провода на каждое направление.

Регистрация вызовов производится нажатием на кнопку активного индикатора с соответствующим номером в сопровождении краткого звукового сигнала.

Одновременно могут регистрироваться несколько вызовов.

Сброс производится отдельно для каждого направления.

Поставляется с номерами.

Возможно использование источника питания на 12 В с защитой, предназначенного для 12-вольтовых устройств самообслуживания.

Упак.	Кат. №	Устройства приема вызовов
1	0 766 55	Главное устройство приема вызовов 6 направлений/адресов <p>Используются для создания панелей вызовов в соответствии с потребностями</p> <p>Монтируется во все суппорты Mosaic, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коробка для накладного монтажа Кат. № 0 802 86; - настольный пульт Кат. № 0 782 14; - настольный розеточный блок Кат. № 0 535 90/92 6 модулей
1	0 766 57	<p>Со встроенным источником электропитания 127/230 ВА – 50/60 Гц</p> <p>Для внешнего источника питания, предназначенного для 12-вольтовых устройств самообслуживания (не входит в поставку)</p>
1	0 766 56	Вторичное устройство приема вызова 6 направлений <p>Для дистанционной переадресации вызовов 6 модулей</p>
1	0 783 62	Устройство вызова персонала  <p>Выносная кнопка с НЗ-контактом и вилкой</p> <p>Используется с розеткой Кат. № 0 771 50</p> <p>Длина кабеля 2 м</p>
1	0 771 50	Розетка для устройства вызова  <p>2К, 2 А, межосевое расстояние 12 мм</p> <p>Цвет белый, антибактериальное исполнение</p>
1	0 766 63	<p>2К, 2 А, с суппортом и рамкой</p>