


Панельные розетки, технология TwinCONTACT - Артикул № 1746



- Безвинтовые пружинные клеммы
- Двойные клеммы для проходного соединения
- Угол наклона: 20°
- На розетки 32 А возможна установка вспомогательного контакта для контроля положения вилки

Техническая информация

Ток, А	32 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	безвинтовые клеммы - TwinCONTACT
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

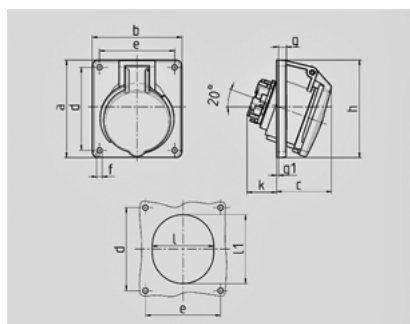

Чертеж 1 MB 465	A Полоса	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	58	58	61	61	60
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	105
	k	31	31	31	44	44	54
	l	52	55	65	70	70	73
	l1	60	63	72	82	82	85
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—6	—6	—6