


Панельные розетки - Артикул № 1151A



- Винтовое соединение
- Технология SoftCONTACT
- Угол наклона 20°
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом по запросу

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	4п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44

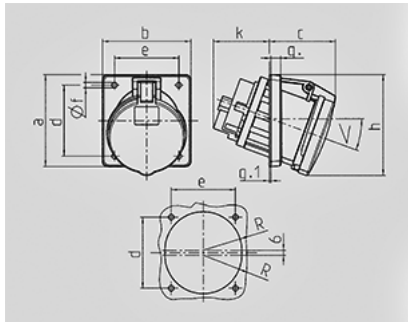

Чертеж 1 MB 297	A	63		
	Полоса	3	4	5
Размеры, мм.	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	82	82	82
	d	85	85	85
	e	77	77	77
	f	6,5	6,5	6,5
	g.	12	12	12
	g.1	2	2	2
	h	122	122	122
	k	69	69	69
	R	46	46	46
<	20°	20°	20°	
Клеммы для кабеля сечением от до мм²		6	6	6
		—25	—25	—25