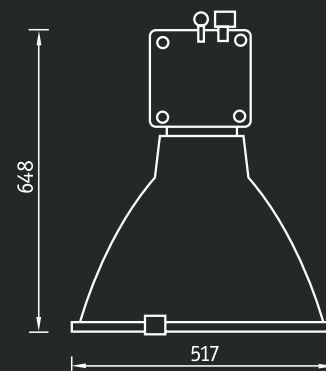


**Установка**

Тросовый подвес.


Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия покрыт порошковой краской серого цвета.

Внутри корпуса установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Гладкий отражатель из анодированного алюминия может комплектоваться термостойким стеклом. Стекло крепится специальными клипсами. Масса стекла – 2,6 кг.

НВТ 250 Н, 400 Н

Кронштейн для крепления НВ на трос, профиль, трубу (код заказа - 2311000210)

Номинальные рабочие токи ламп МГЛ см. в справочно-технической информации

М – ртутная лампа типа ДРЛ

Н – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
			Без стекла IP23	Со стеклом IP66	
НВТ 250 М	1×250	9,0	1319000010	1319000020	≥ 0,85
НВТ 400 М	1×400	10,6	1319000090	1319000100	≥ 0,85
НВТ 250*	1×250	9,0	1319000030	1319000040	≥ 0,85
НВТ 400 Н	1×400	10,6	1319000060	1319000070	≥ 0,85
НВТ 400 S	1×400	10,6	1319000110	1319000120	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт

