


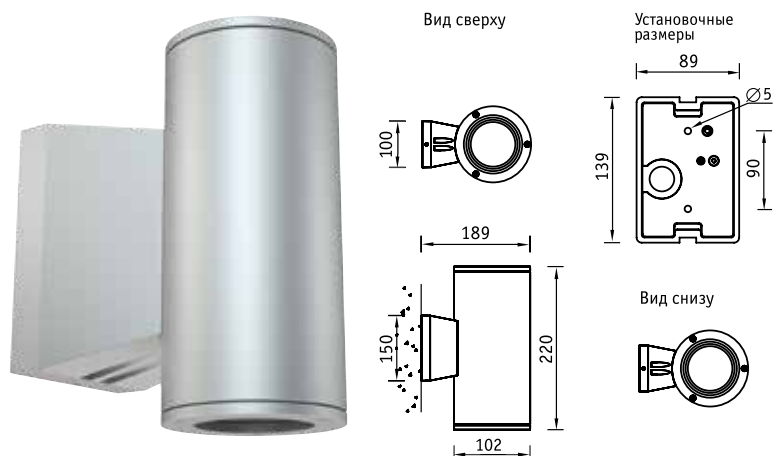

О продукте

Светодиодные светильники серии NBU 80 LED предназначены для архитектурной подсветки фасадов зданий. Эффективное и простое в установке решение для подсветки любого объекта, имеющее двустороннее светораспределение.

Установка

Крепление на поверхность стены.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Защитное прозрачное терпированное стекло.

Тип светодиодов: SMD.


Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 3000 К, 6000 К

Индекс цветопередачи – 80

Коэффициент пульсации светового потока < 3%

NBU 80 LED



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	К _м
NBU 80 LED 3000K	2×200	8	50	2,7	Черный	1402000050	≥ 0,9
NBU 80 LED 6000K	2×220	8	55	2,7	Черный	1402000020	≥ 0,9
NBU 80 LED 3000K	2×200	8	50	2,7	Серебристый	1402000040	≥ 0,9
NBU 80 LED 6000K	2×220	8	55	2,7	Серебристый	1402000010	≥ 0,9

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °С