


Настенные розетки - Артикул № 21233



- Винтовое соединение
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Изделия с пилотным контактом: № артикула + индекс Р

Техническая информация

Ток, А	125 А
Полюса	4п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	термостойкими держателями контактов и никелированными контактами
Класс защиты	IP 67

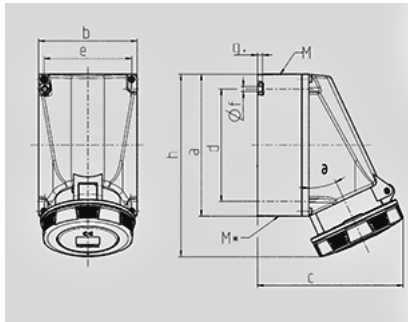

Чертеж 1 MB 112/162	А	63			125	
		Полоса			4	5
Размеры, мм.		3	4	5	4	5
		170	170	170	264	264
a		118	118	118	163	163
b		175	175	175	200	200
c		134,5	134,5	134,5	240	240
d		103	103	103	140	140
e		6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
f		6	6	6	8	8
g		219	219	219	306	306
h		40	40	40	50	50
M		2x40 (слеп.)	прорезать отверстие		50	50
M*		25	25	25	20	20
a		27	27	27	38	38
Макс. сечение кабеля до мм.		6	6	6	25	25
Клеммы для кабеля		—25	—25	—25	—35	—35
сечением от до мм²						