




Встраиваемые светильники Downlights LED11 и LED12

НОВИНКА

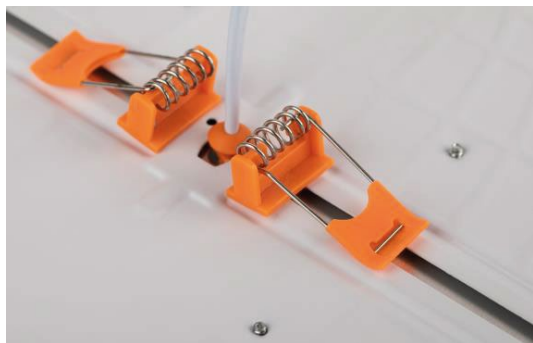

Встраиваемые светодиодные светильники LED11 и LED12

универсальное решение для любого врезного отверстия, так как светильники оснащены раздвижными крепежными элементами.

Механизм регулировки монтажного отверстия позволяет устанавливать светильник не только вместо вышедшего из строя аналога, но даже вместо старого встроенного светильника под лампу, изменяя пространство под новые функции или стиль, без затрат на установку нового потолочного покрытия.

Безрамочный корпус светильника обеспечивает равномерное свечение по всей поверхности и визуально делает светильник легким и воздушным, не утяжеляя пространство и сливаясь с потолком.

Отличные светотехнические характеристики позволяют использовать LED11 и LED12 не только в технических помещениях и торговых залах, но даже в офисах и образовательных учреждениях, где особые требования к источникам света.

Высокоэффективные диоды, равномерно расположенные по всей поверхности алюминиевой платы, достигают максимальной светоотдачи от 85 лм/Вт и обладают высокой степенью цветопередачи Ra80.

Изолированный IC драйвер обеспечит стабильную работу светильника при скачках напряжения

Степень защиты IP20.

Гарантия 1 год.









ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Без рамки
- Универсальное монтажное отверстие
- Высокоэффективные диоды 85 лм/Вт, Ra80, пульсация <5%
- Изолированный IC драйвер
- Негорючие материалы корпуса светильника и драйвера
- II класс защиты от поражения эл.током



Downlights LED11 круглый

НОВИНКА









Код 1С	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Суммарный световой поток, лм	Цветовая температура, К	Ra	Пульсация, %	Размер, мм	Размер врезного отверстия, мм	Уровень IP
Б0054316	LED 11-10-4K		10 Вт	800	4000K	Ra>80	<5%	100*21	55-70	20
Б0054317	LED 11-10-6K		10 Вт	800	6500K	Ra>80	<5%	100*21	55-70	20
Б0054318	LED 11-18-4K		18 Вт	1500	4000K	Ra>80	<5%	120*21	55-90	20
Б0054319	LED 11-18-6K		18 Вт	1500	6500K	Ra>80	<5%	120*21	55-90	20
Б0054320	LED 11-24-4K		24 Вт	2100	4000K	Ra>80	<5%	170*21	55-140	20
Б0054321	LED 11-24-6K		24 Вт	2100	6500K	Ra>80	<5%	170*21	55-140	20
Б0054322	LED 11-36-4K		36 Вт	3 100	4000K	Ra>80	<5%	220*21	55-190	20
Б0054323	LED 11-36-6K		36 Вт	3100	6500K	Ra>80	<5%	220*21	55-190	20





Downlights LED12 квадратный

НОВИНКА

Код 1С	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Суммарный световой поток, лм	Цветовая температура, К	Ra	Пulsация, %	Размер, мм	Размер врезного отверстия, мм	Уровень IP
Б0054324	LED 12-10-4K		10 Вт	800	4000K	Ra>80	<5%	100*100*21	55-70	20
Б0054325	LED 12-10-6K		10 Вт	800	6500K	Ra>80	<5%	100*100*21	55-70	20
Б0054326	LED 12-18-4K		18 Вт	1500	4000K	Ra>80	<5%	120*120*21	55-90	20
Б0054327	LED 12-18-6K		18 Вт	1500	6500K	Ra>80	<5%	120*120*21	55-90	20
Б0054328	LED 12-24-4K		24 Вт	2100	4000K	Ra>80	<5%	170*170*21	55-140	20
Б0054329	LED 12-24-6K		24 Вт	2100	6500K	Ra>80	<5%	170*170*21	55-140	20
Б0054330	LED 12-36-4K		36 Вт	3100	4000K	Ra>80	<5%	220*220*21	55-190	20
Б0054331	LED 12-36-6K		36 Вт	3100	6500K	Ra>80	<5%	220*220*21	55-190	20

